


日研 DJボーリングバー



センタスルー対応
標準でセンタスルー対応となりました。
オイルホール付特殊バイトもあります。
別途ご相談下さい。

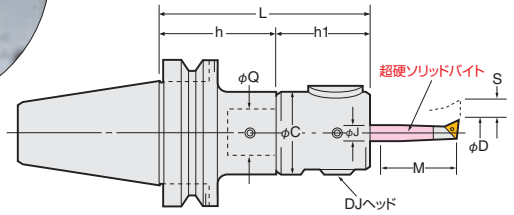

BT-DJ


テーパ	Code No.	ボーリング 範 囲	ボーリング 深 さ	L	C	バイト穴 寸 法	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.	重量 (kg)
		D	M								
No.30	BT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	BT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.0
	-DJ8- 84AN	8(3)*~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.2
No.40	BT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	BT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.6
	-135A			135			- 95				
	-DJ8- 94AN	8(3)*~50	14~130	94	59	16	BT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16	1.9
	-139AN			139			- 95				2.5
No.50	BT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	BT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	4.2
	-210A			210			-170N				5.8
	-DJ8-109AN	8(3)*~50	14~130	109	59	16	BT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16	4.5
	-214AN			214			-170N				6.0

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.88
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)BT40-DJ3-90A-BD BT40-DJ8-94A-BD
★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。★バイトは☞P.102を参照下さい。切削条件は☞P.108
★印は、J10バイト用アダプタ9DJ8-J10-ADPを使用した場合、最小径φ3となります。


日研 モジュラータイプDJボーリングヘッド



DJ

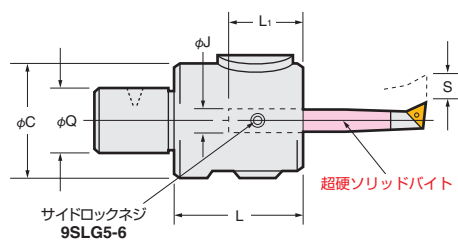

誰がやっても**ミクロン精度**

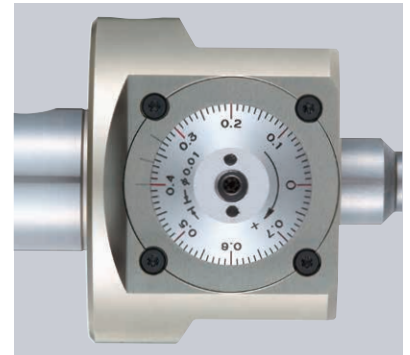

▲1目盛り0.01mm(径)

DJ No.	Code No.	ボーリング範囲	ボーリング深さ	Q	L	C	バイト穴寸法		バイト移動量	重量(kg)	標準付属バイト Code No.	付属チップ Code No.
		D	M				J	L ₁				
DJ3	Q26-DJ3-40A	3~28	14~80	26	40	50	10	27	5.2	0.5	J10- 3-14	—
											J10- 5-35	CC03-C
											J10- 8-40	3MP-C
											J10-18-62A	6MP-C
DJ8	Q26-DJ8-44AN	8(3)*~50	14~130	26	44	59	16	32	6.0	0.8	J16- 8-40	3MP-C
											J16-18-60	6MP-C
											J16-28-65	
											J16-38-65	

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップ、チップクランプハンドル(T6、T8、(DJ3の場合のみ10S))及び目盛り用ハンドル(M2.5)が標準付属です。
DJ8型には2種類あります。
表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.88
表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
★バイトは☞P.88を参照下さい。切削条件は☞P.108
★バイト無しDJヘッドもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例) Q26-DJ3-40A-BD Q26-DJ8-44A-BD
★印は、J10バイト用アダプタ9DJ8-J10-ADPを使用した場合、最小径φ3となります。