


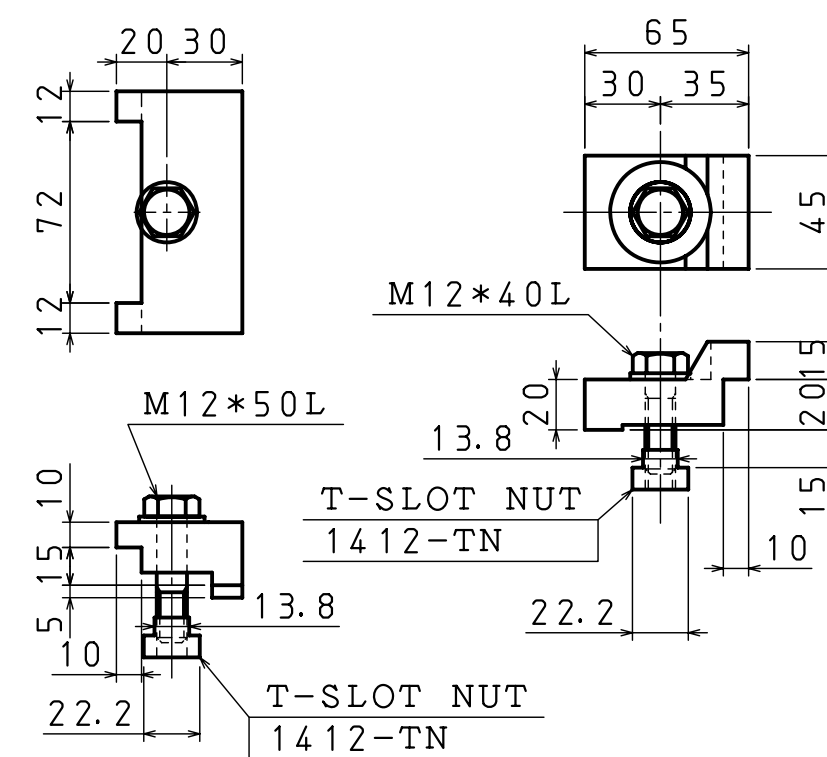
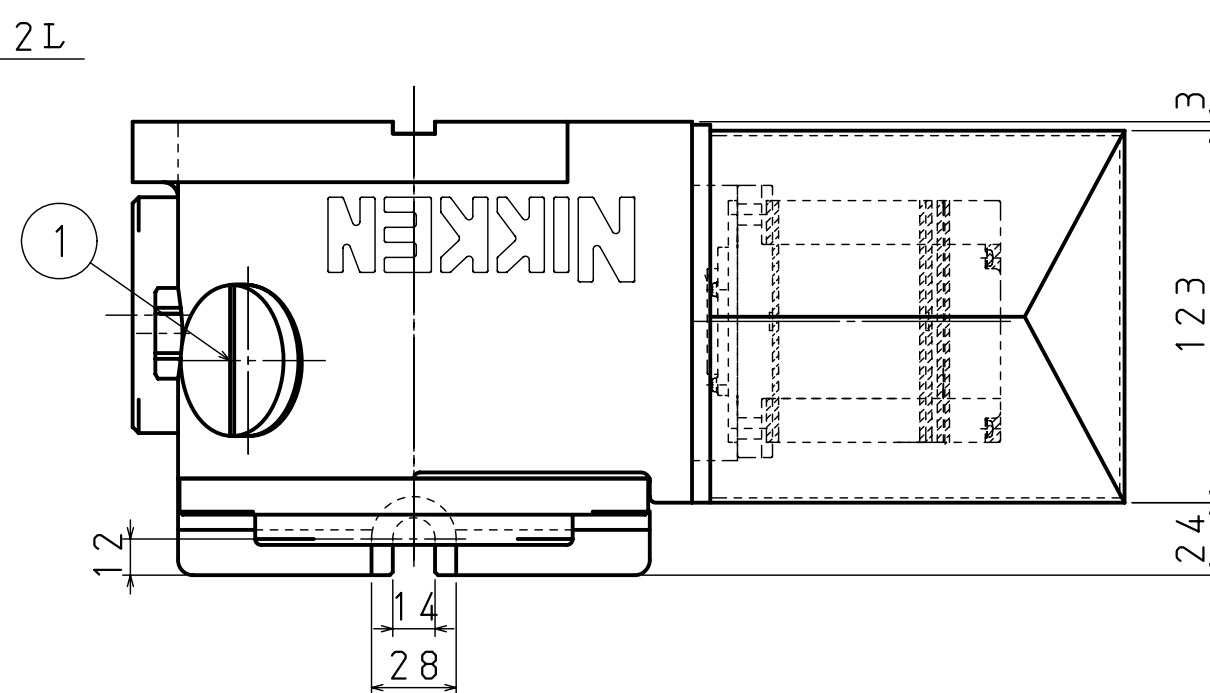
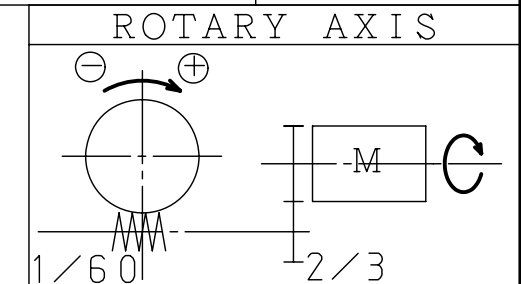


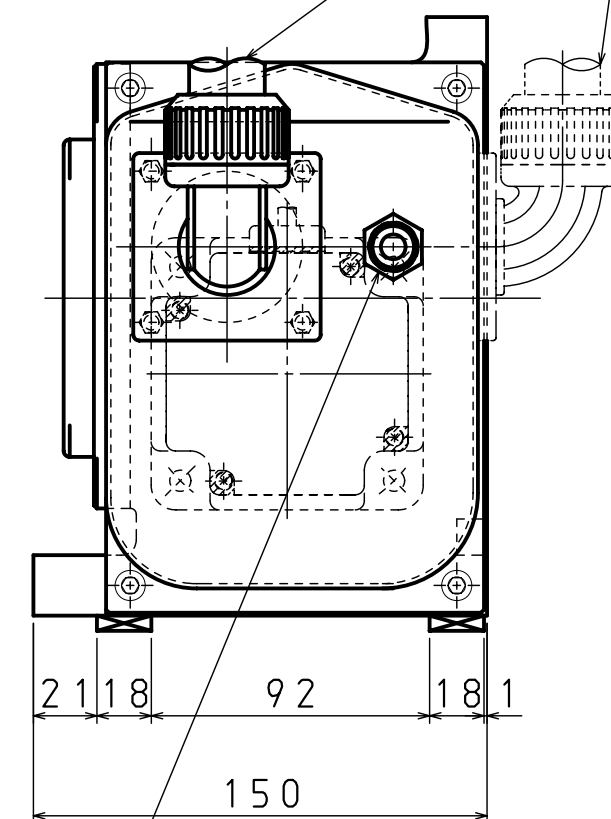


SPECIFICATION (仕様)	
DIAMETER OF TABLE テーブル直径	φ 105mm
DIAMETER OF SPINDLE HOLE スピンドル穴径	φ 60H7mm
CENTER HEIGHT センタハイト	105mm
WIDTH OF T-SLOT テーブルT溝巾	*****
WIDTH OF GUIDE BLOCK ガイドブロック巾	14h7mm
INDEXING ACCURACY 割り出し精度	±30sec
CLAMPING METHOD クランプ方式	PNEUMATIC 空圧
CLAMPING TORQUE クランプトルク	21kgf・m 205N・m
NET WEIGHT 自重	30kg
INERTIA AT MOTOR SHAFT モーター軸換算イナーシャ GD ² /4	0.0006kg・cm・sec ² 0.00006kg・m ²
SERVO MOTOR サーボモータ	SGMPH- 04A3E-NZ11
TOTAL REDUCTION RATIO 総ギヤ比	1/90
ROTATION SPEED 回転速度	22.2rpm 22.2min ⁻¹
MIN INCREMENT 最小設定単位	0.001°
MAX LOAD (VER.) 最大垂直負荷重 (縦使用時)	30kg
MAX LOAD (HOR.) 最大水平負荷重 (横使用時)	60kg
MAX CUTTING THRUST 最大切削力	6.6kgf・m 65N・m
MAX WORK INERTIA 最大ワークイナーシャ GD ² /4	0.39kg・cm・sec ² 0.04kg・m ²

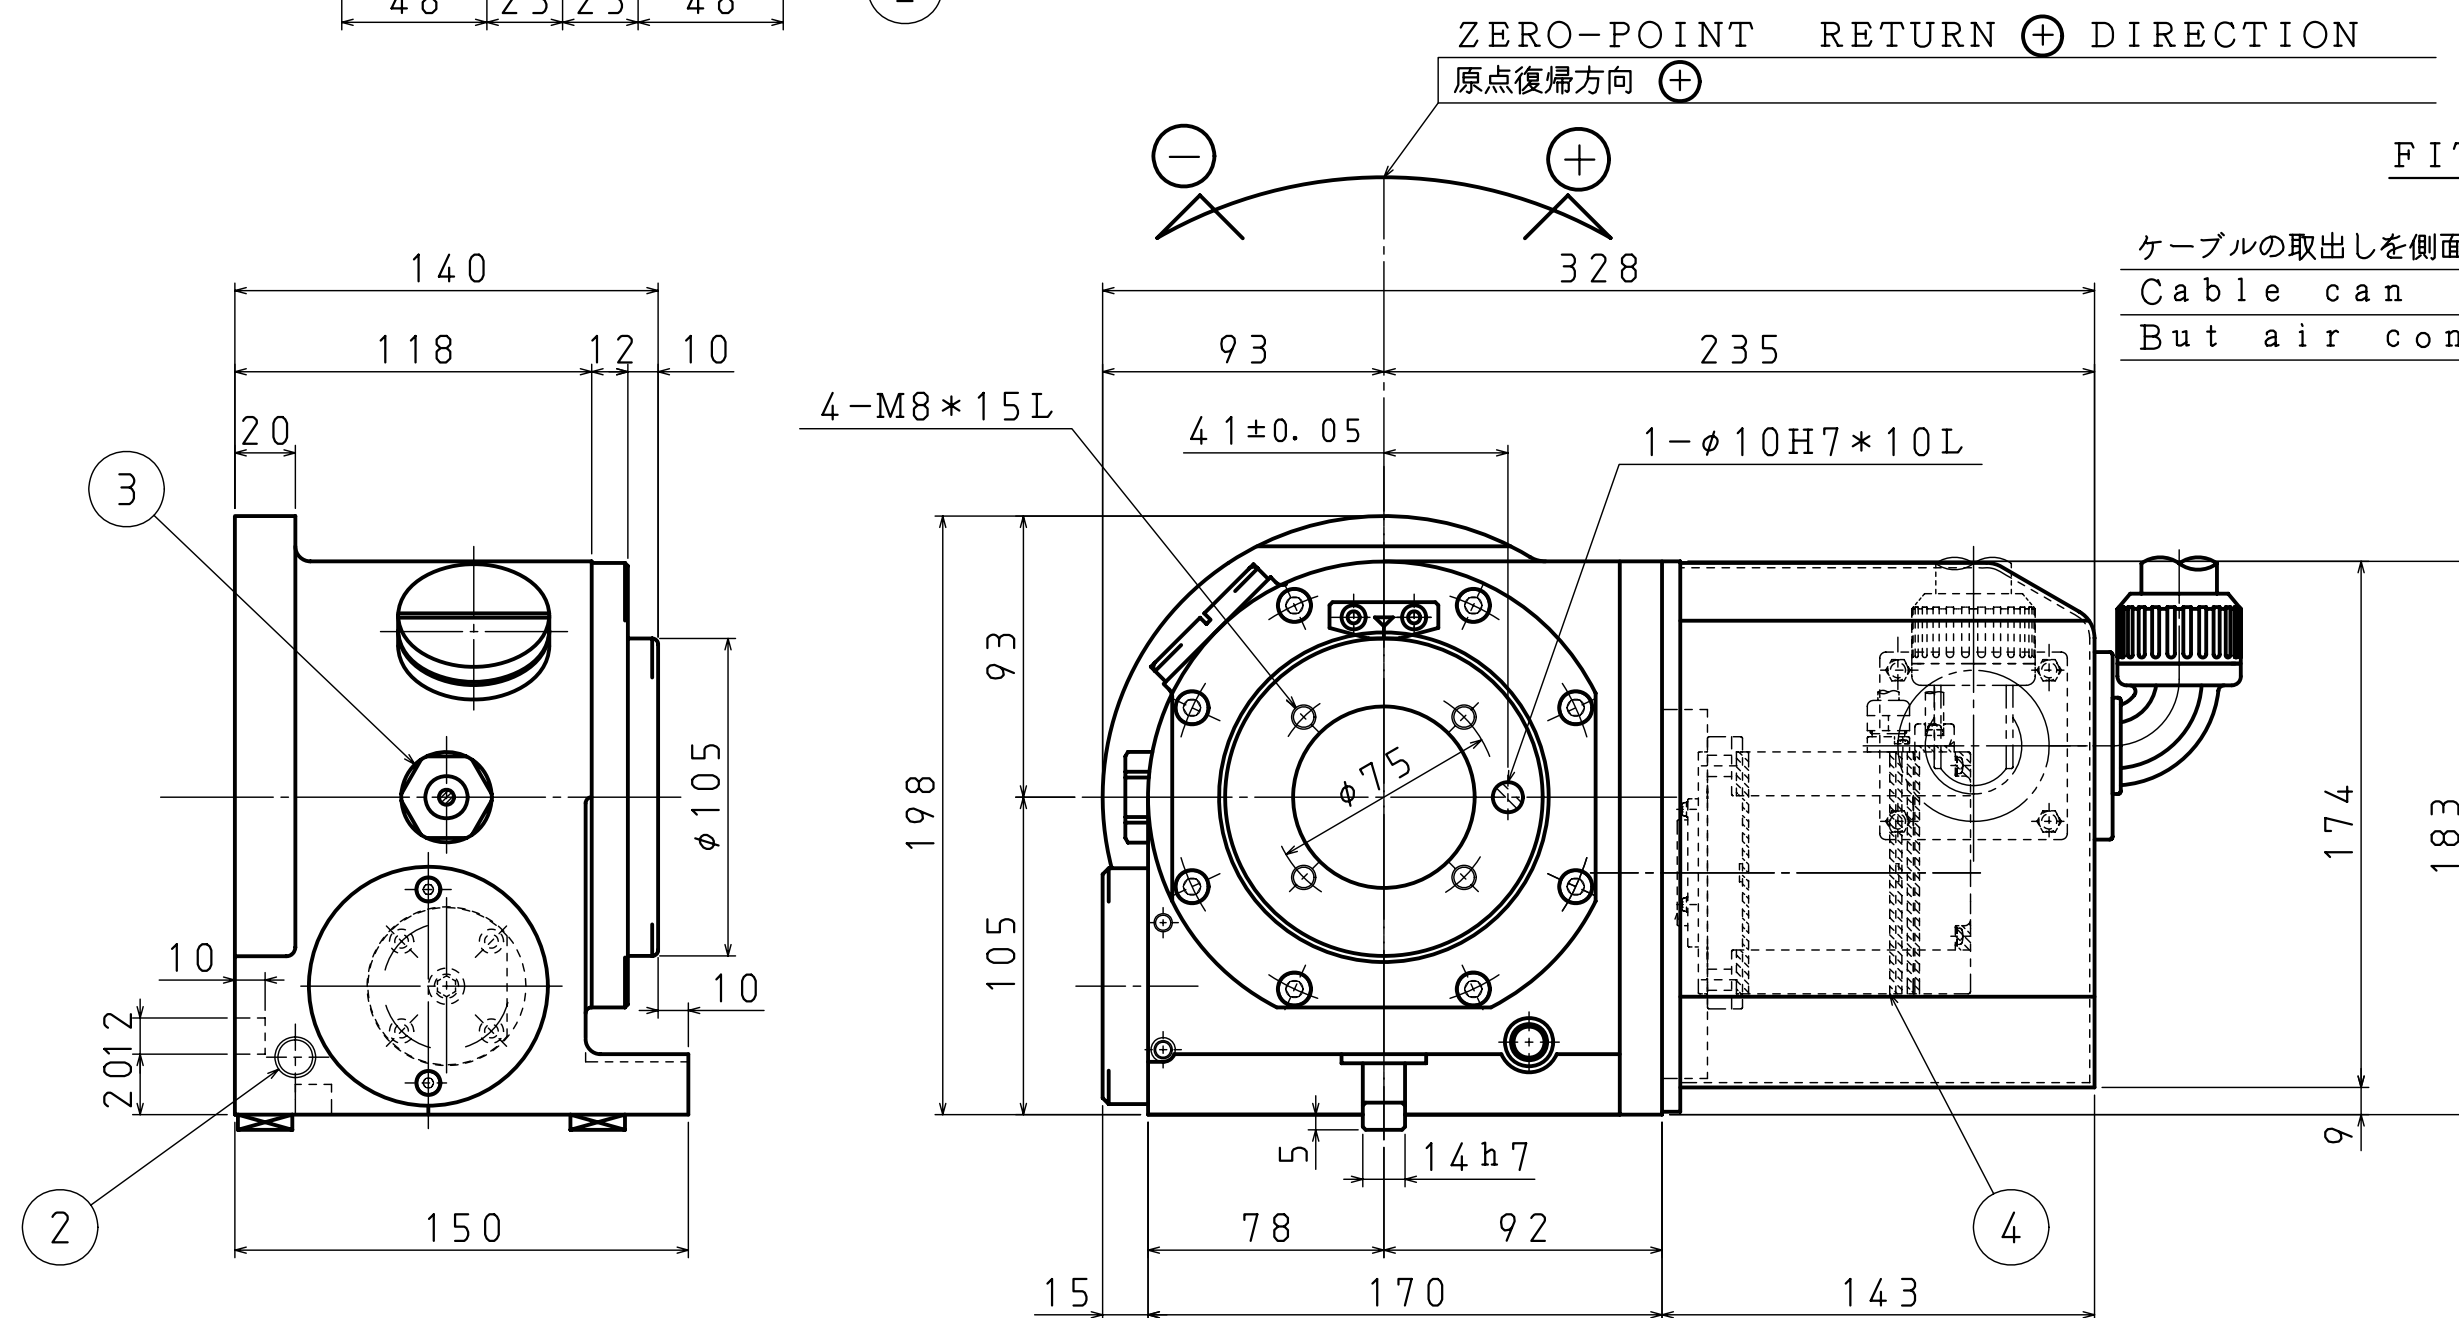

PNEUMATIC PRESSURE SUPPLY PORT
THE PRESSURE HOSE (φ8, 1.5m)
WITH COUPLER 20PF&SH IS ATTACHED
ブレーキ用エア供給口φ8クイック継手 (φ8ビニールホース, 1.5m付き)

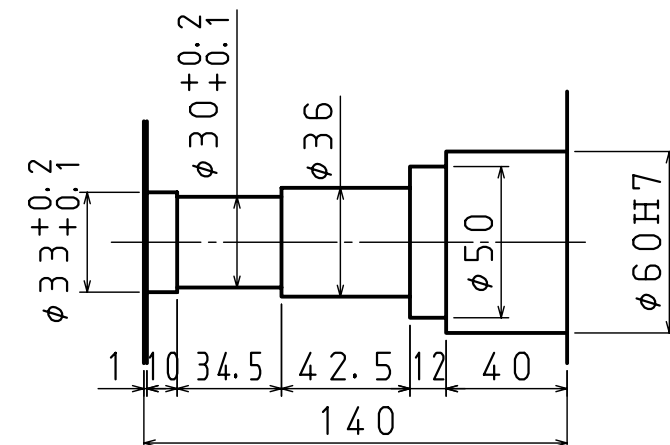

DETAIL OF CENTER BORE
(センター穴詳細)

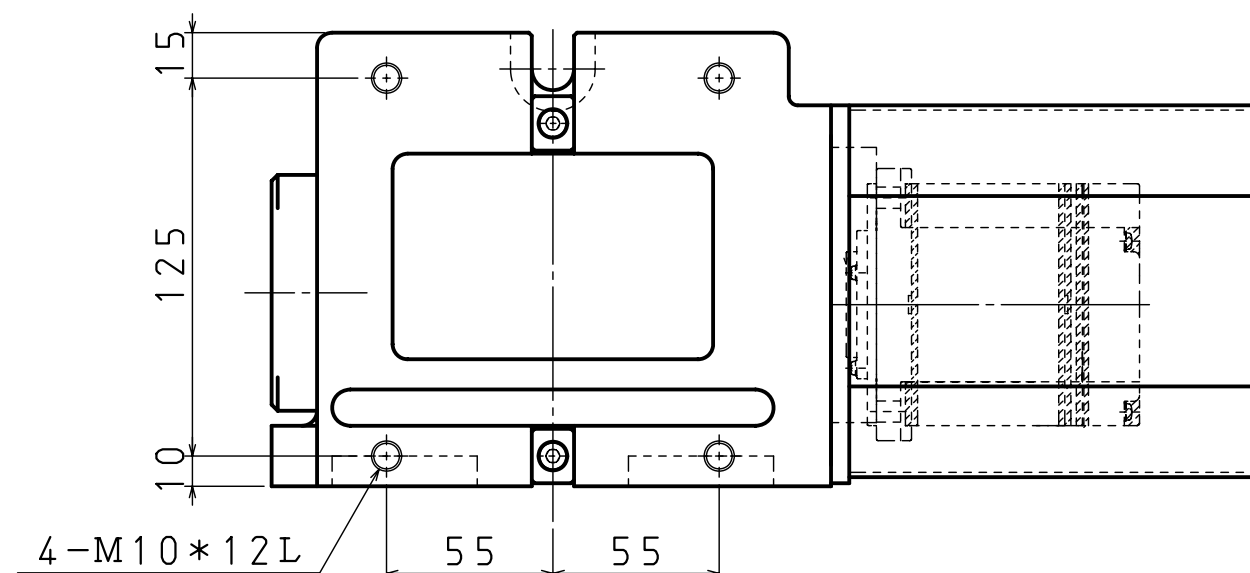

						1	OIL FILL PORT FOR BODY 本体給油口 G3/4
						2	DRAIN PORT FOR BODY 本体排油口 Rc 1/4
						3	OIL GAUGE FOR BODY 本体用オイルゲージ
						4	SERVO MOTOR サーボモータ



		KS-CN105R-AA4/0		
MACHINE MAKER		TITLE		CUSTOMER
		CNC ROTARY TABLE		
MACHINE MODEL		CODE NO.	DESIGNED	CHECKED
		CNC105AA21	ODA	FUJIMOTO
SCALE	2/5 (1/3)	NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.	DIR-NAME	
DATE	2012/JUL/06		CNC	
		DRWG NO.	TCA-B9186/0	

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD. ALL Rights Reserved