

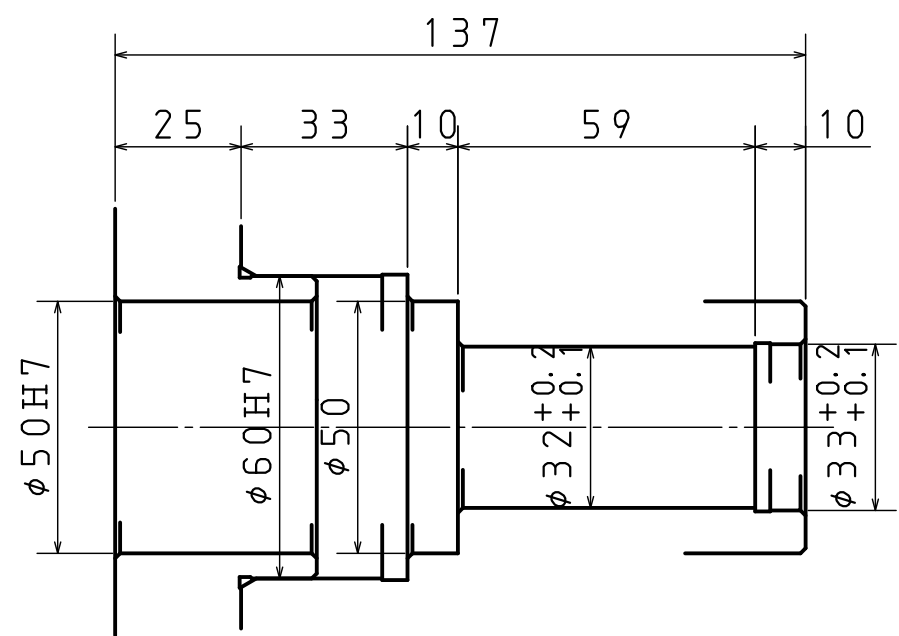
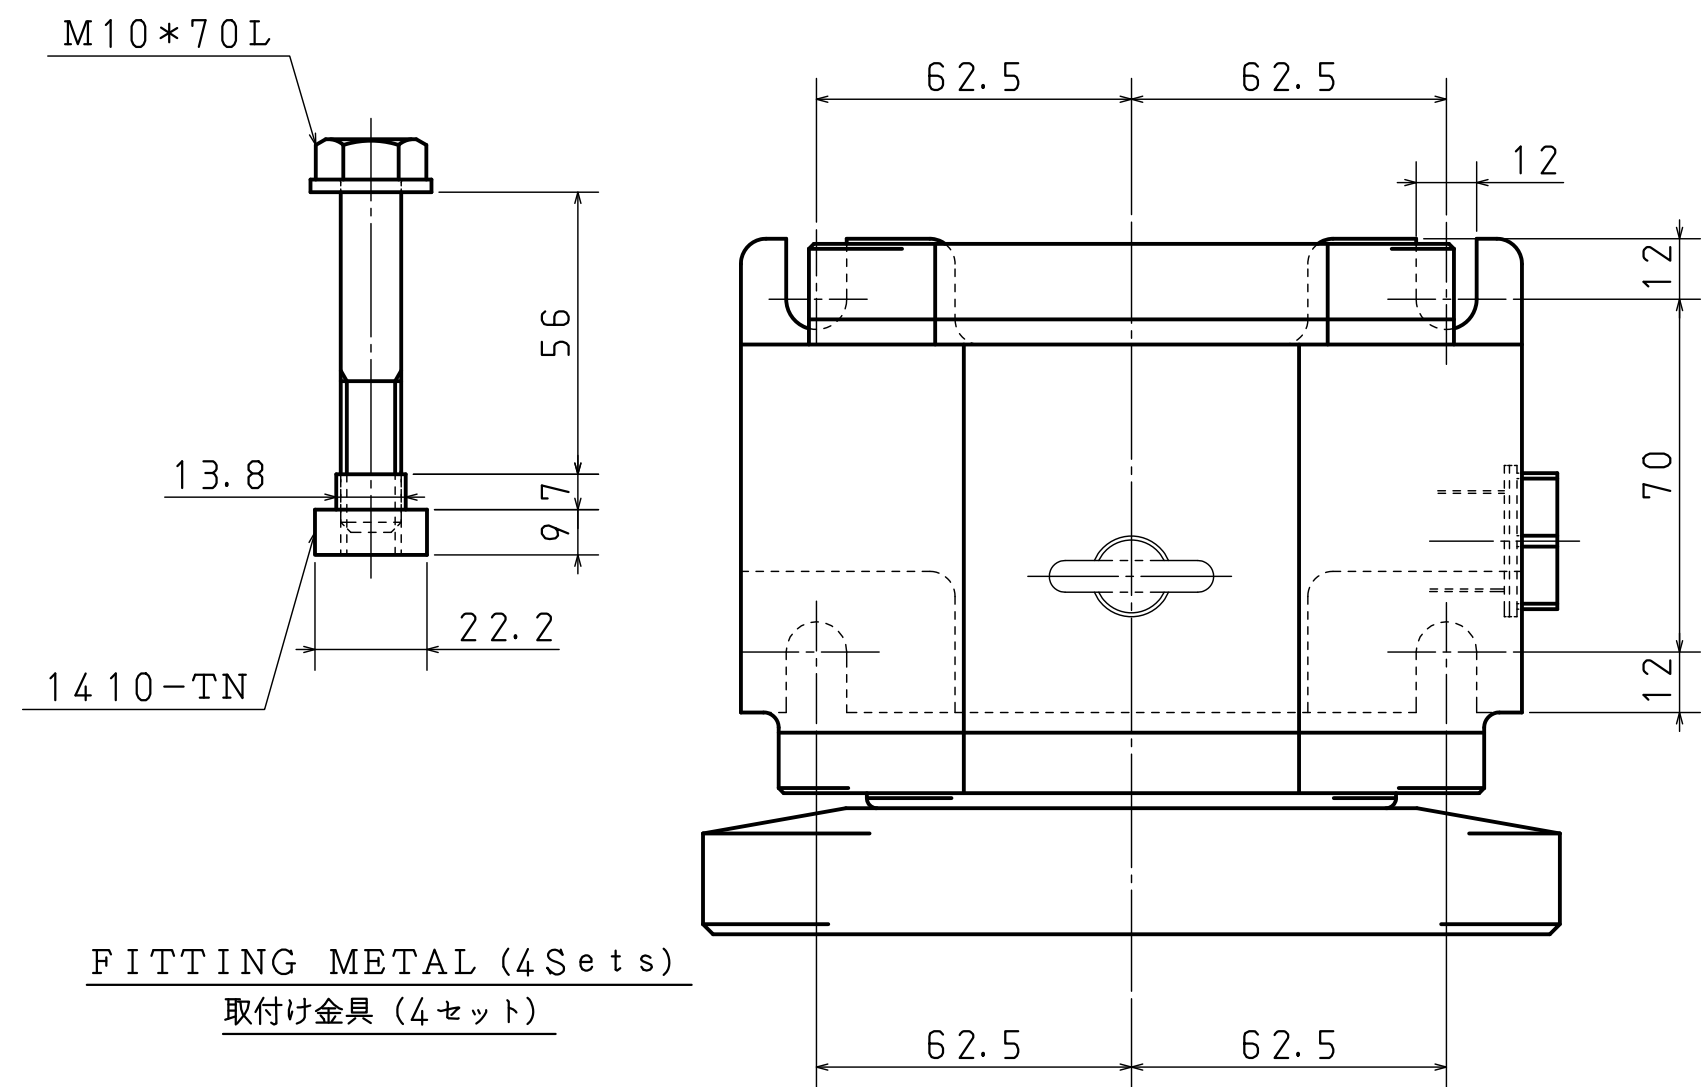
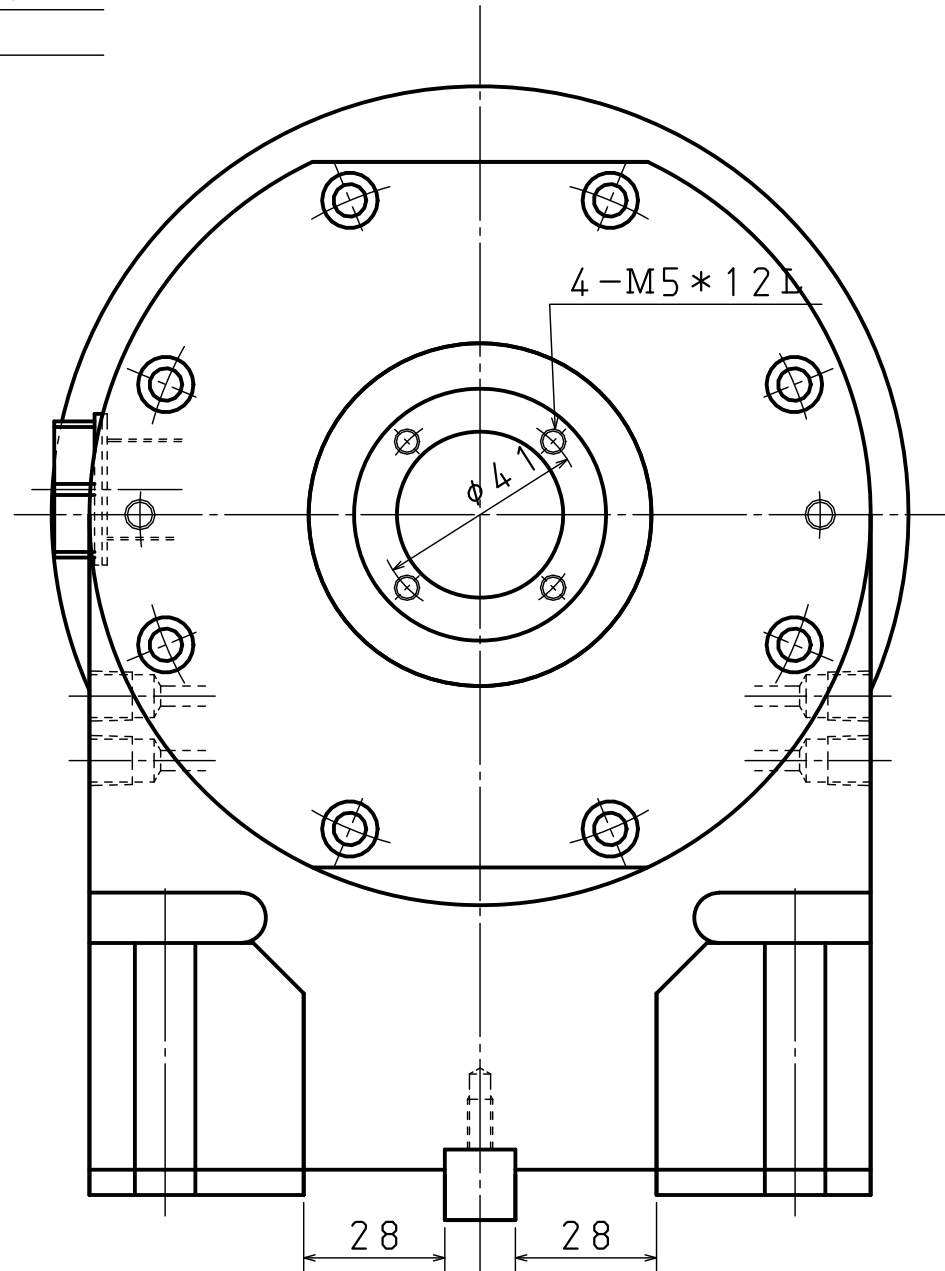


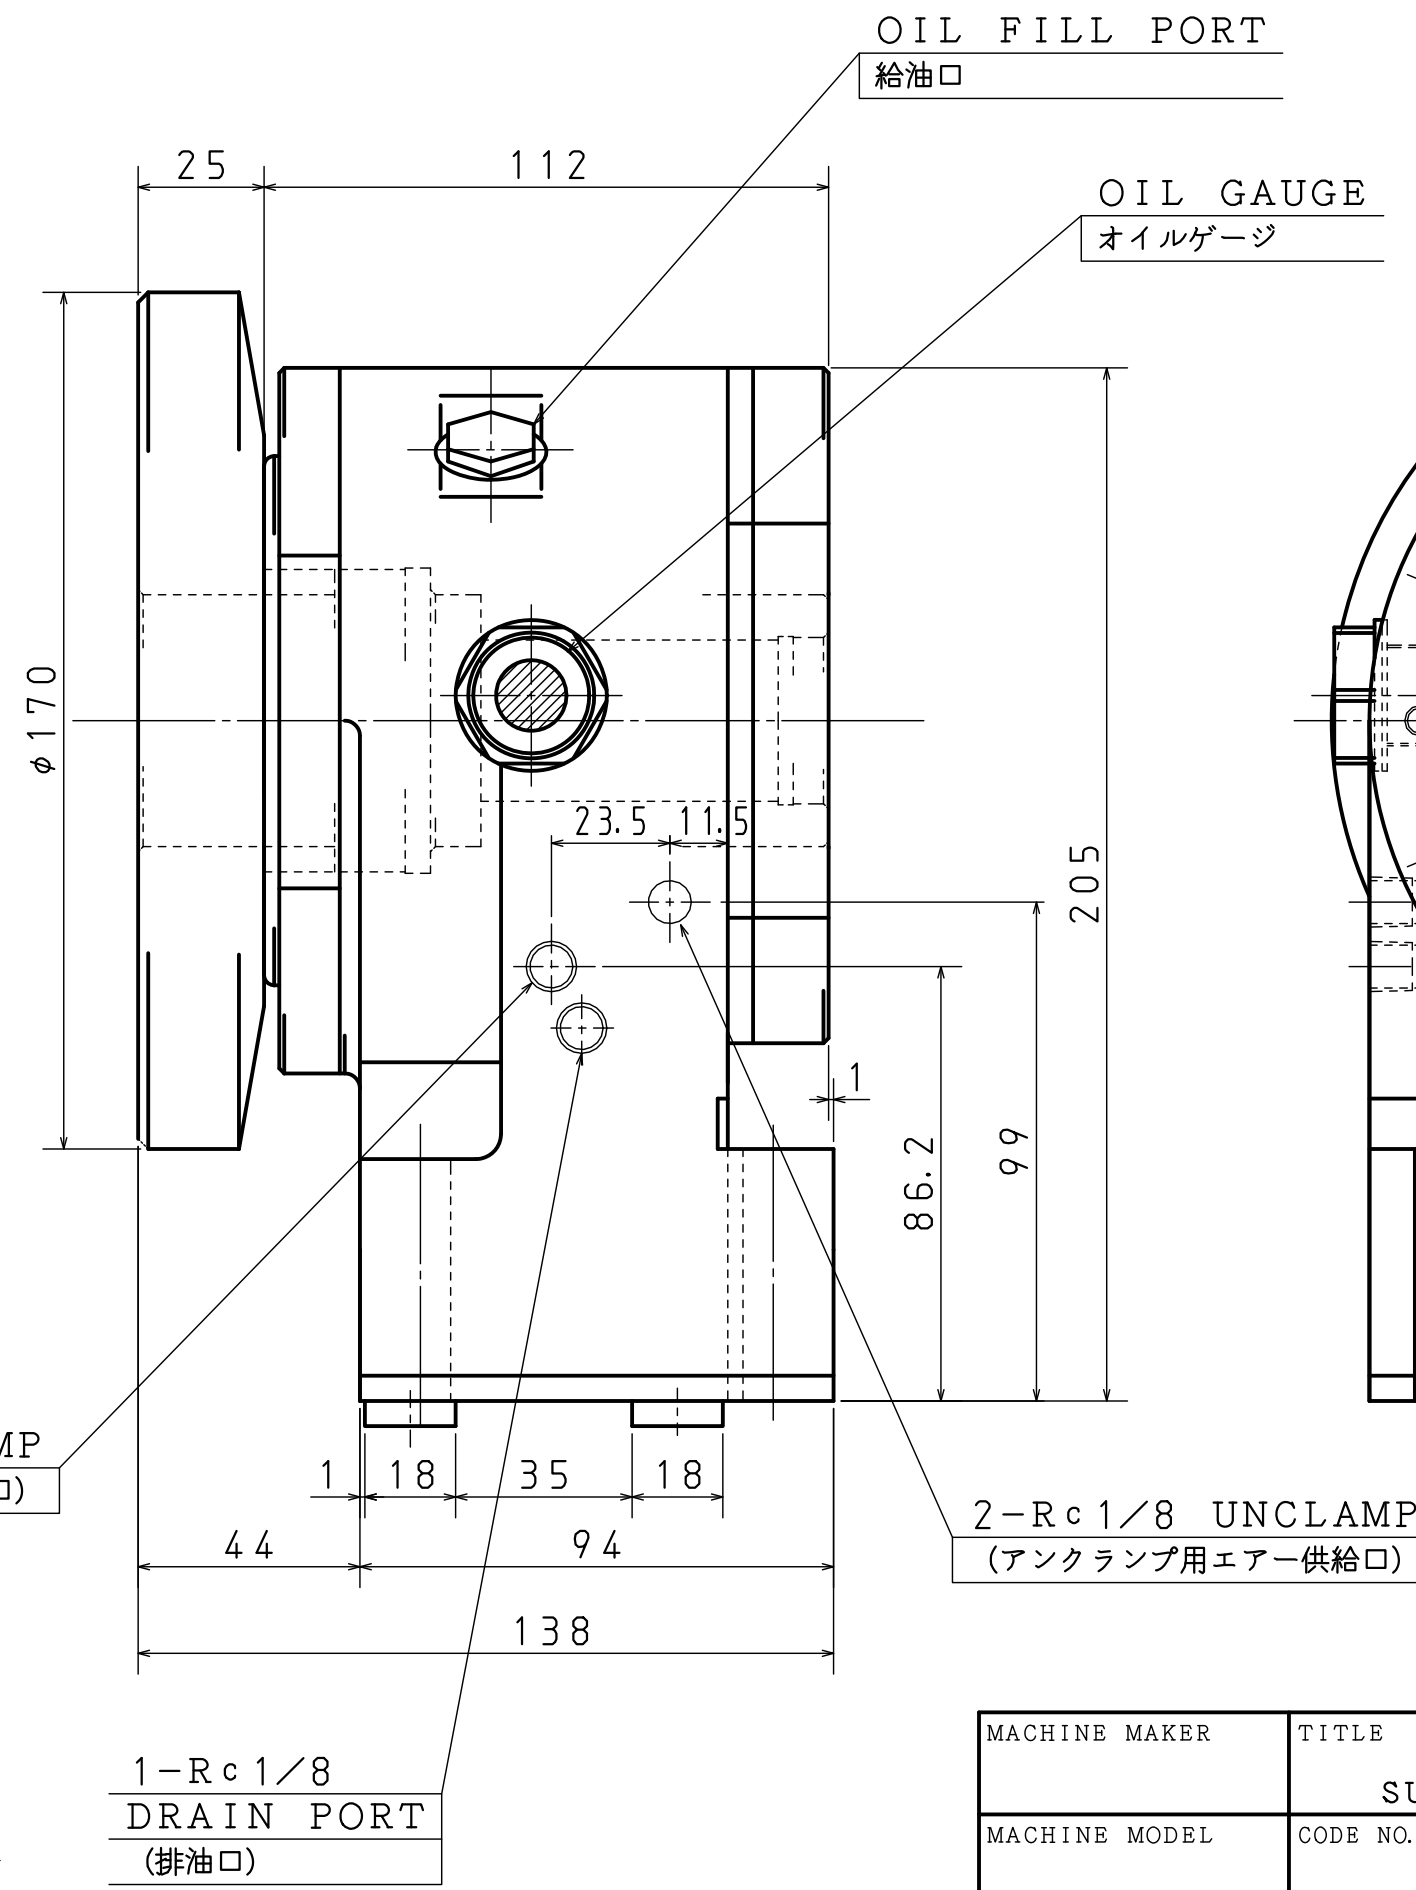

仕様 (Specification)	
スピンドル径 (Diameter of table)	φ 170 mm
センターハイト (Center height)	135 mm
ガイドピース幅 (Width of guide piece)	14 h 7
ブレーキ方式 (Clamping system)	空圧
ブレーキトルク (Clamping torque)	205 Nm (21 kgf・m)
本体重量 (Net weight)	25 kg

ソレノイドバルブは内蔵していません。
Solenoid valve is not included.

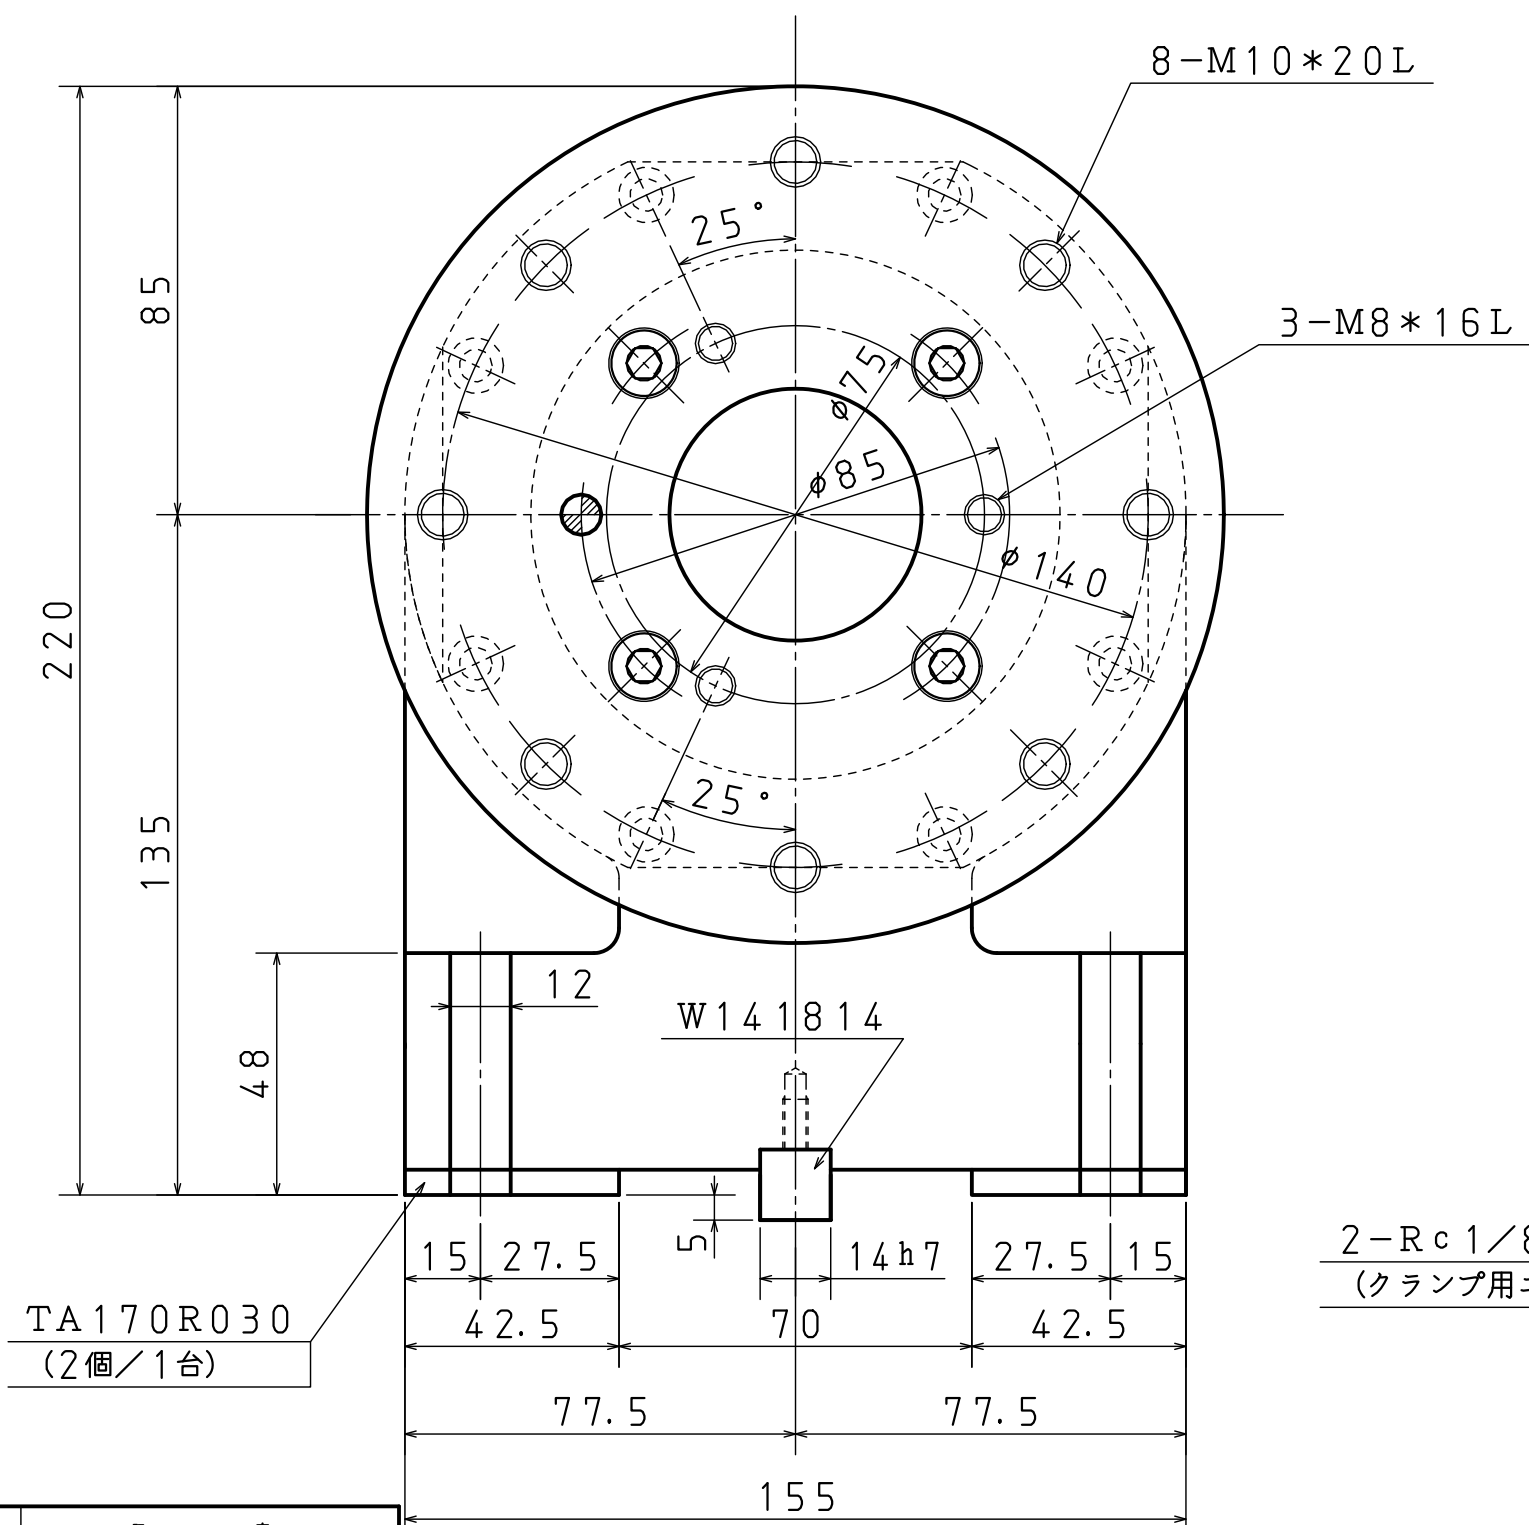

記号×訂正数	日付	訂正者	記 事
① ×			
② ×			
③ ×			
④ ×			
⑤ ×			

この図面の内容は、改良のため予告なく互換性のある製品に変更する場合があります。
THE PARTS WRITTEN HERE MAY BE CHANGED TO THE
COMPATIBLE PARTS FOR THE IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE.

						TCA-37105/5の変更図面	
MACHINE MAKER		TITLE			CUSTOMER		
		SUPPORT TABLE					
MACHINE MODEL		CODE NO.			DESIGNED	CHECKED	APPROVED
		TAT170N			FUJIMOTO	YOSHIMOTO	YOSHIMOTO
SCALE	2/3	NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.			DIR-NAME		
DATE	2011/MAR/23				DRWG NO.		TCA-37499/0