
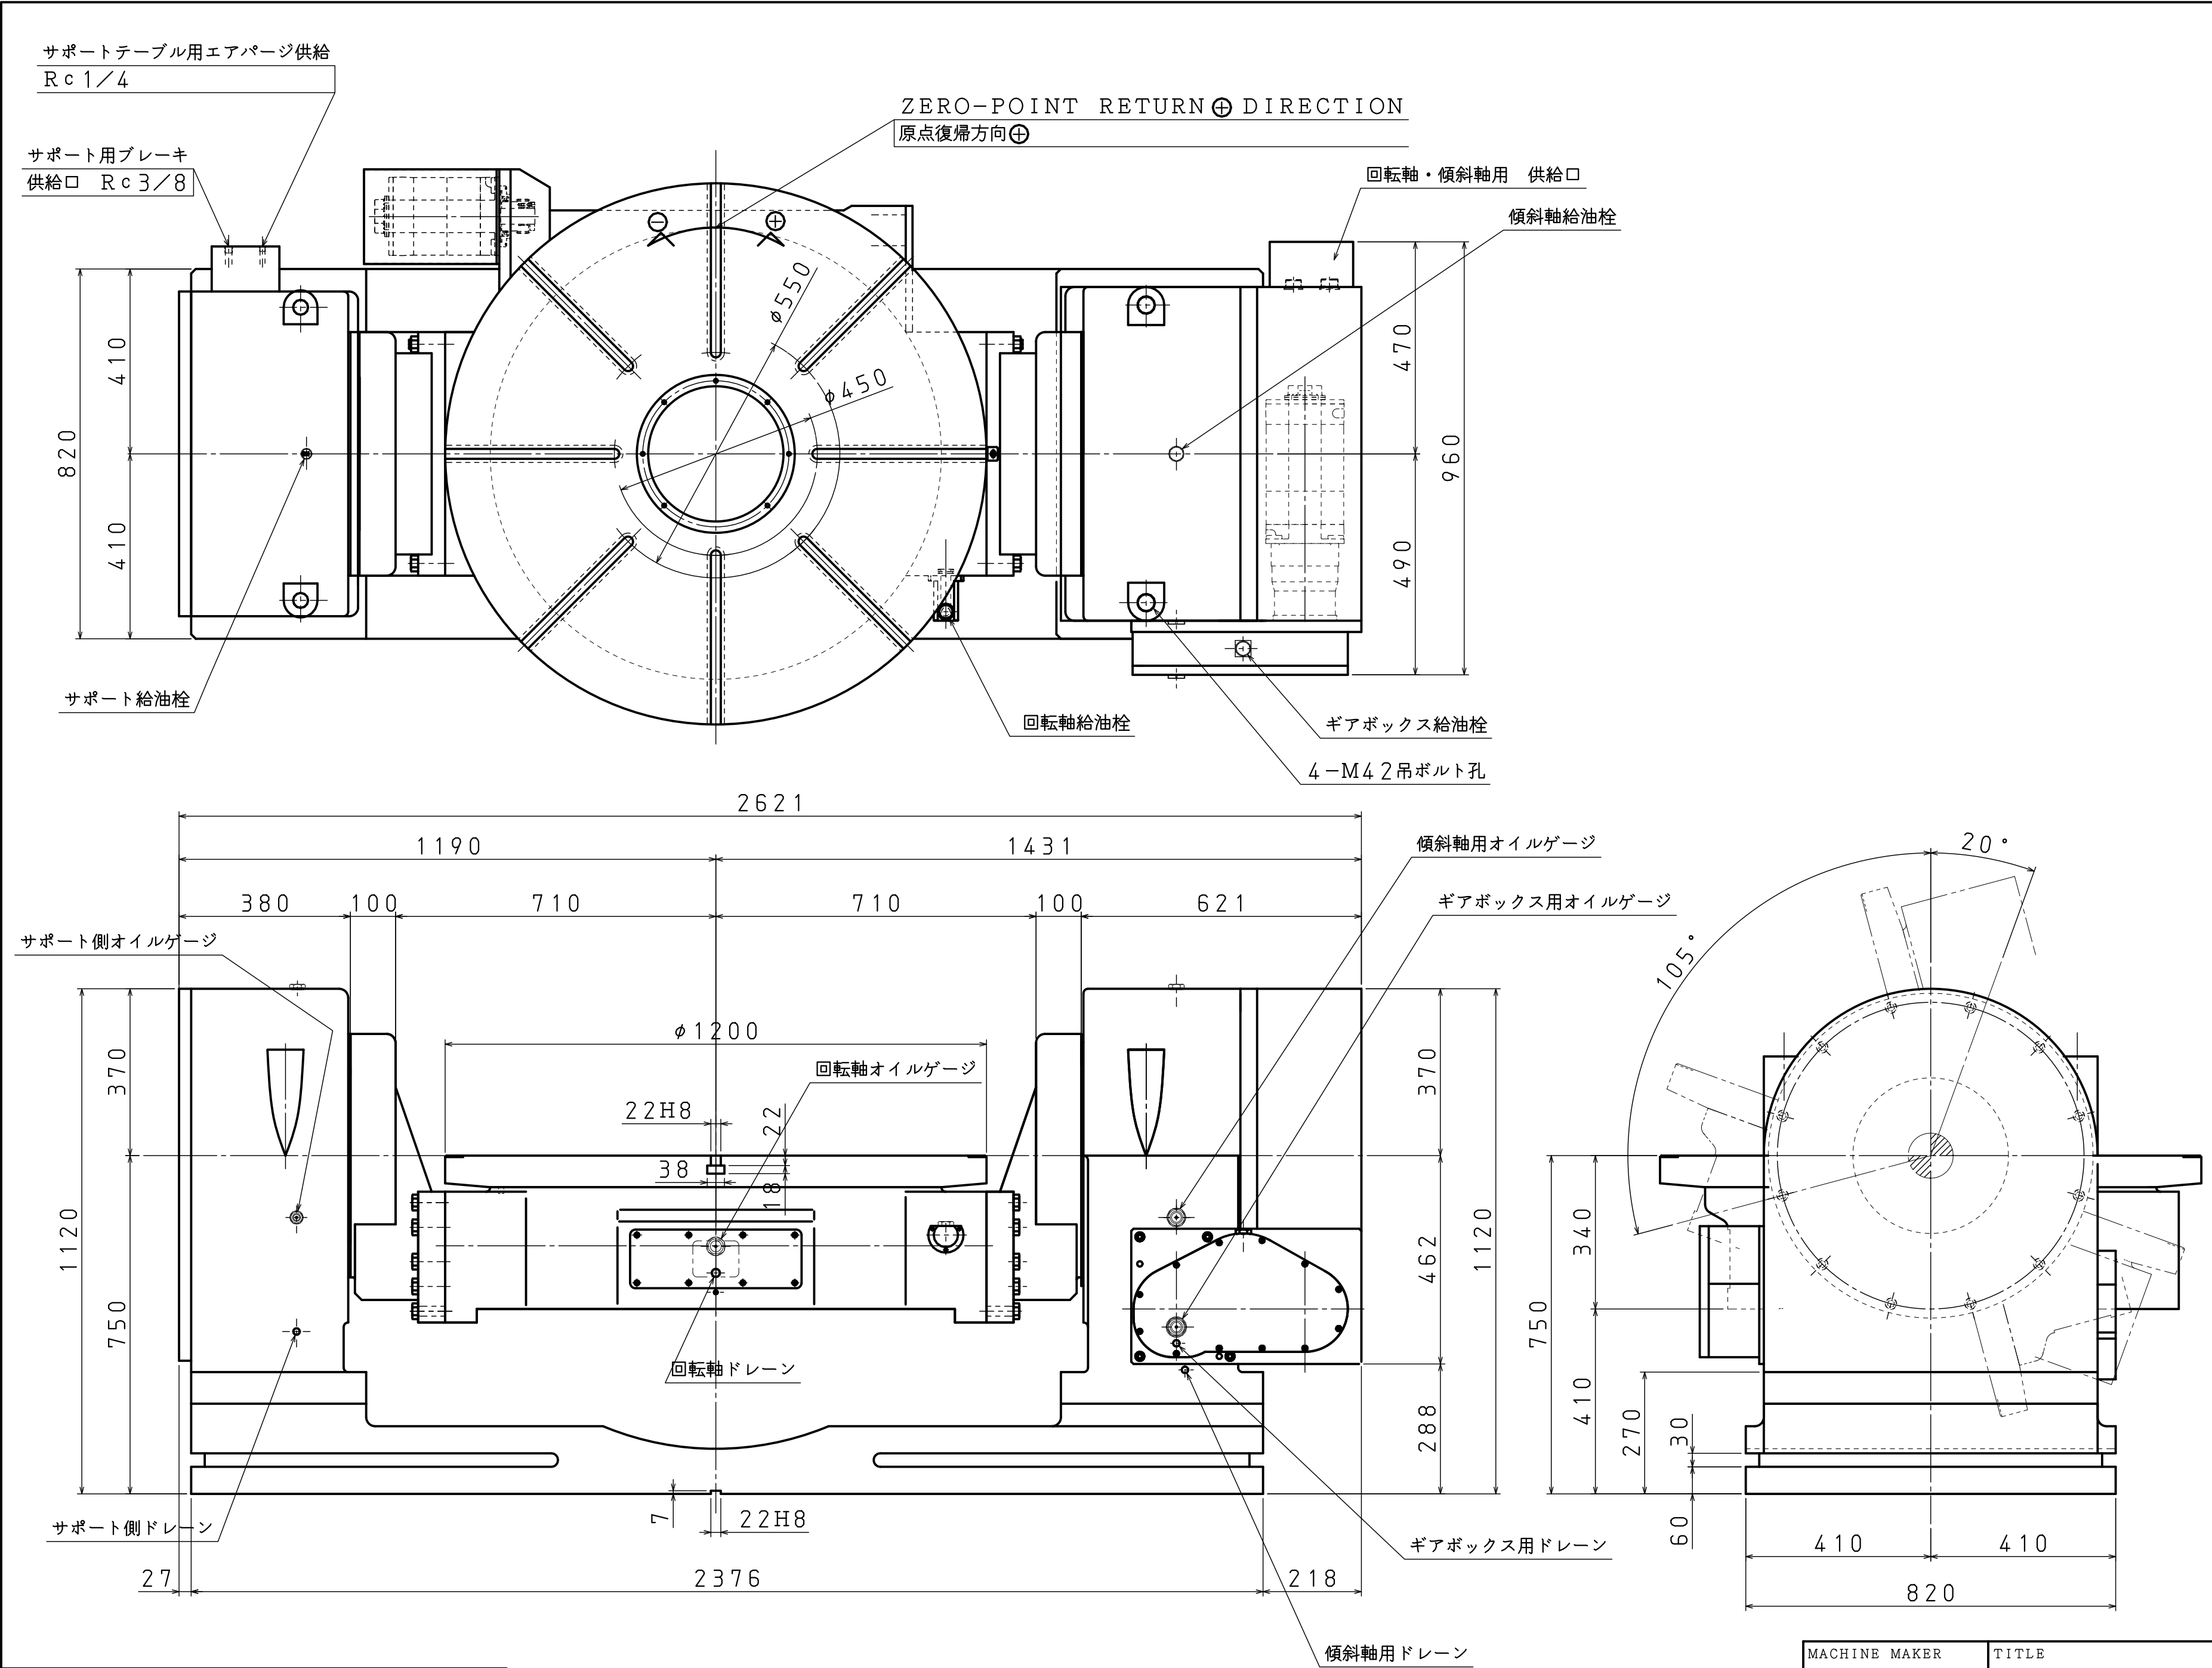
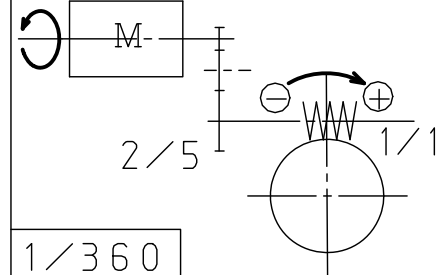
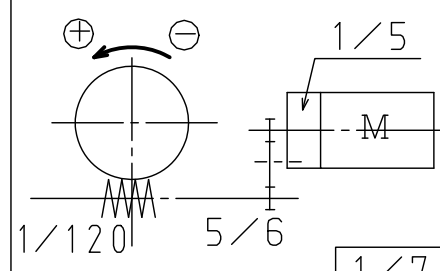




SPECIFICATION (仕様)			
DIAMETER OF TABLE テーブル直径		φ 1200mm	
DIAMETER OF SPINDLE HOLE スピンドル穴径		φ 300mmH7	
CENTER HEIGHT (90°) センター高さ		750mm	
TABLE HEIGHT IN HORIZONTAL POSITION (0°) テーブル上面高さ		750mm	
WIDTH OF T-SLOT テーブルT溝巾		22mmH8	
WIDTH OF GUIDE BLOCK ガイドブロック巾		22mmH8	
TILT AXIS TRAVEL 傾斜角度範囲		-20° ~ 105°	
MAX LOAD (0° ~ 30°) 最大積載荷重		2000 kg	
MAX LOAD (30° ~ 90°) 最大積載荷重		2000 kg	
CLAMPING METHOD ブレーキ方式		HYDRAULIC 油圧	
MIN INCREMENT 最小設定範囲		0.001°	
NET WEIGHT 自重		△ 7300 kg	
ROTARY AXIS (回転軸)			
INDEXING ACCURACY 割出精度		20 sec	
CLAMPING TORQUE ブレーキトルク		1500 kgf・m 14700Nm	
SERVO MOTOR サーボモータ		FANUC α i F22/3000	
TOTAL REDUCTION RATIO 総減速比		1/360	
RAPID SPEED テーブル回転速度		5.5 rpm	
TILT AXIS (傾斜軸)			
INDEXING ACCURACY 割出精度		60 sec	
CLAMPING TORQUE ブレーキトルク		2000 kgf・m 19600N・m	
SERVO MOTOR サーボモータ		FANUC α i F30/3000	
TOTAL REDUCTION RATIO 総減速比		1/720	
RAPID SPEED テーブル回転速度		2.7 rpm	
ROTARY AXIS			
			
1/360			
TILT AXIS			
			
1/720			
LE	CUSTOMER		
	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
	ODA	FUJIMOTO	YOSHIMOTO
LD	DIR-NAME		5AX
	DRWG NO.	TCA-24172/1	

記号×訂正数	日	付	訂正者	記	事	チェック
$\triangle 1 \times 1$	2011/04/23		電浦	自重訂正		
$\triangle 2 \times$						
$\triangle 3 \times$						
$\triangle 4 \times$						

MACHINE MAKER		TITLE		CUSTOMER		
		CNC ROTARY TABLE				
MACHINE MODEL		CODE NO.		DESIGNED	CHECKED	APPROVED
		5AX-1200FA		ODA	FUJIMOTO	YOSHIMOTO
SCALE	1/10	NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.		DIR-NAME	5AX	
DATE	2011/MAR/09			DRWG NO.	TCA-24172/1	

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD. ALL Rights Reserved