

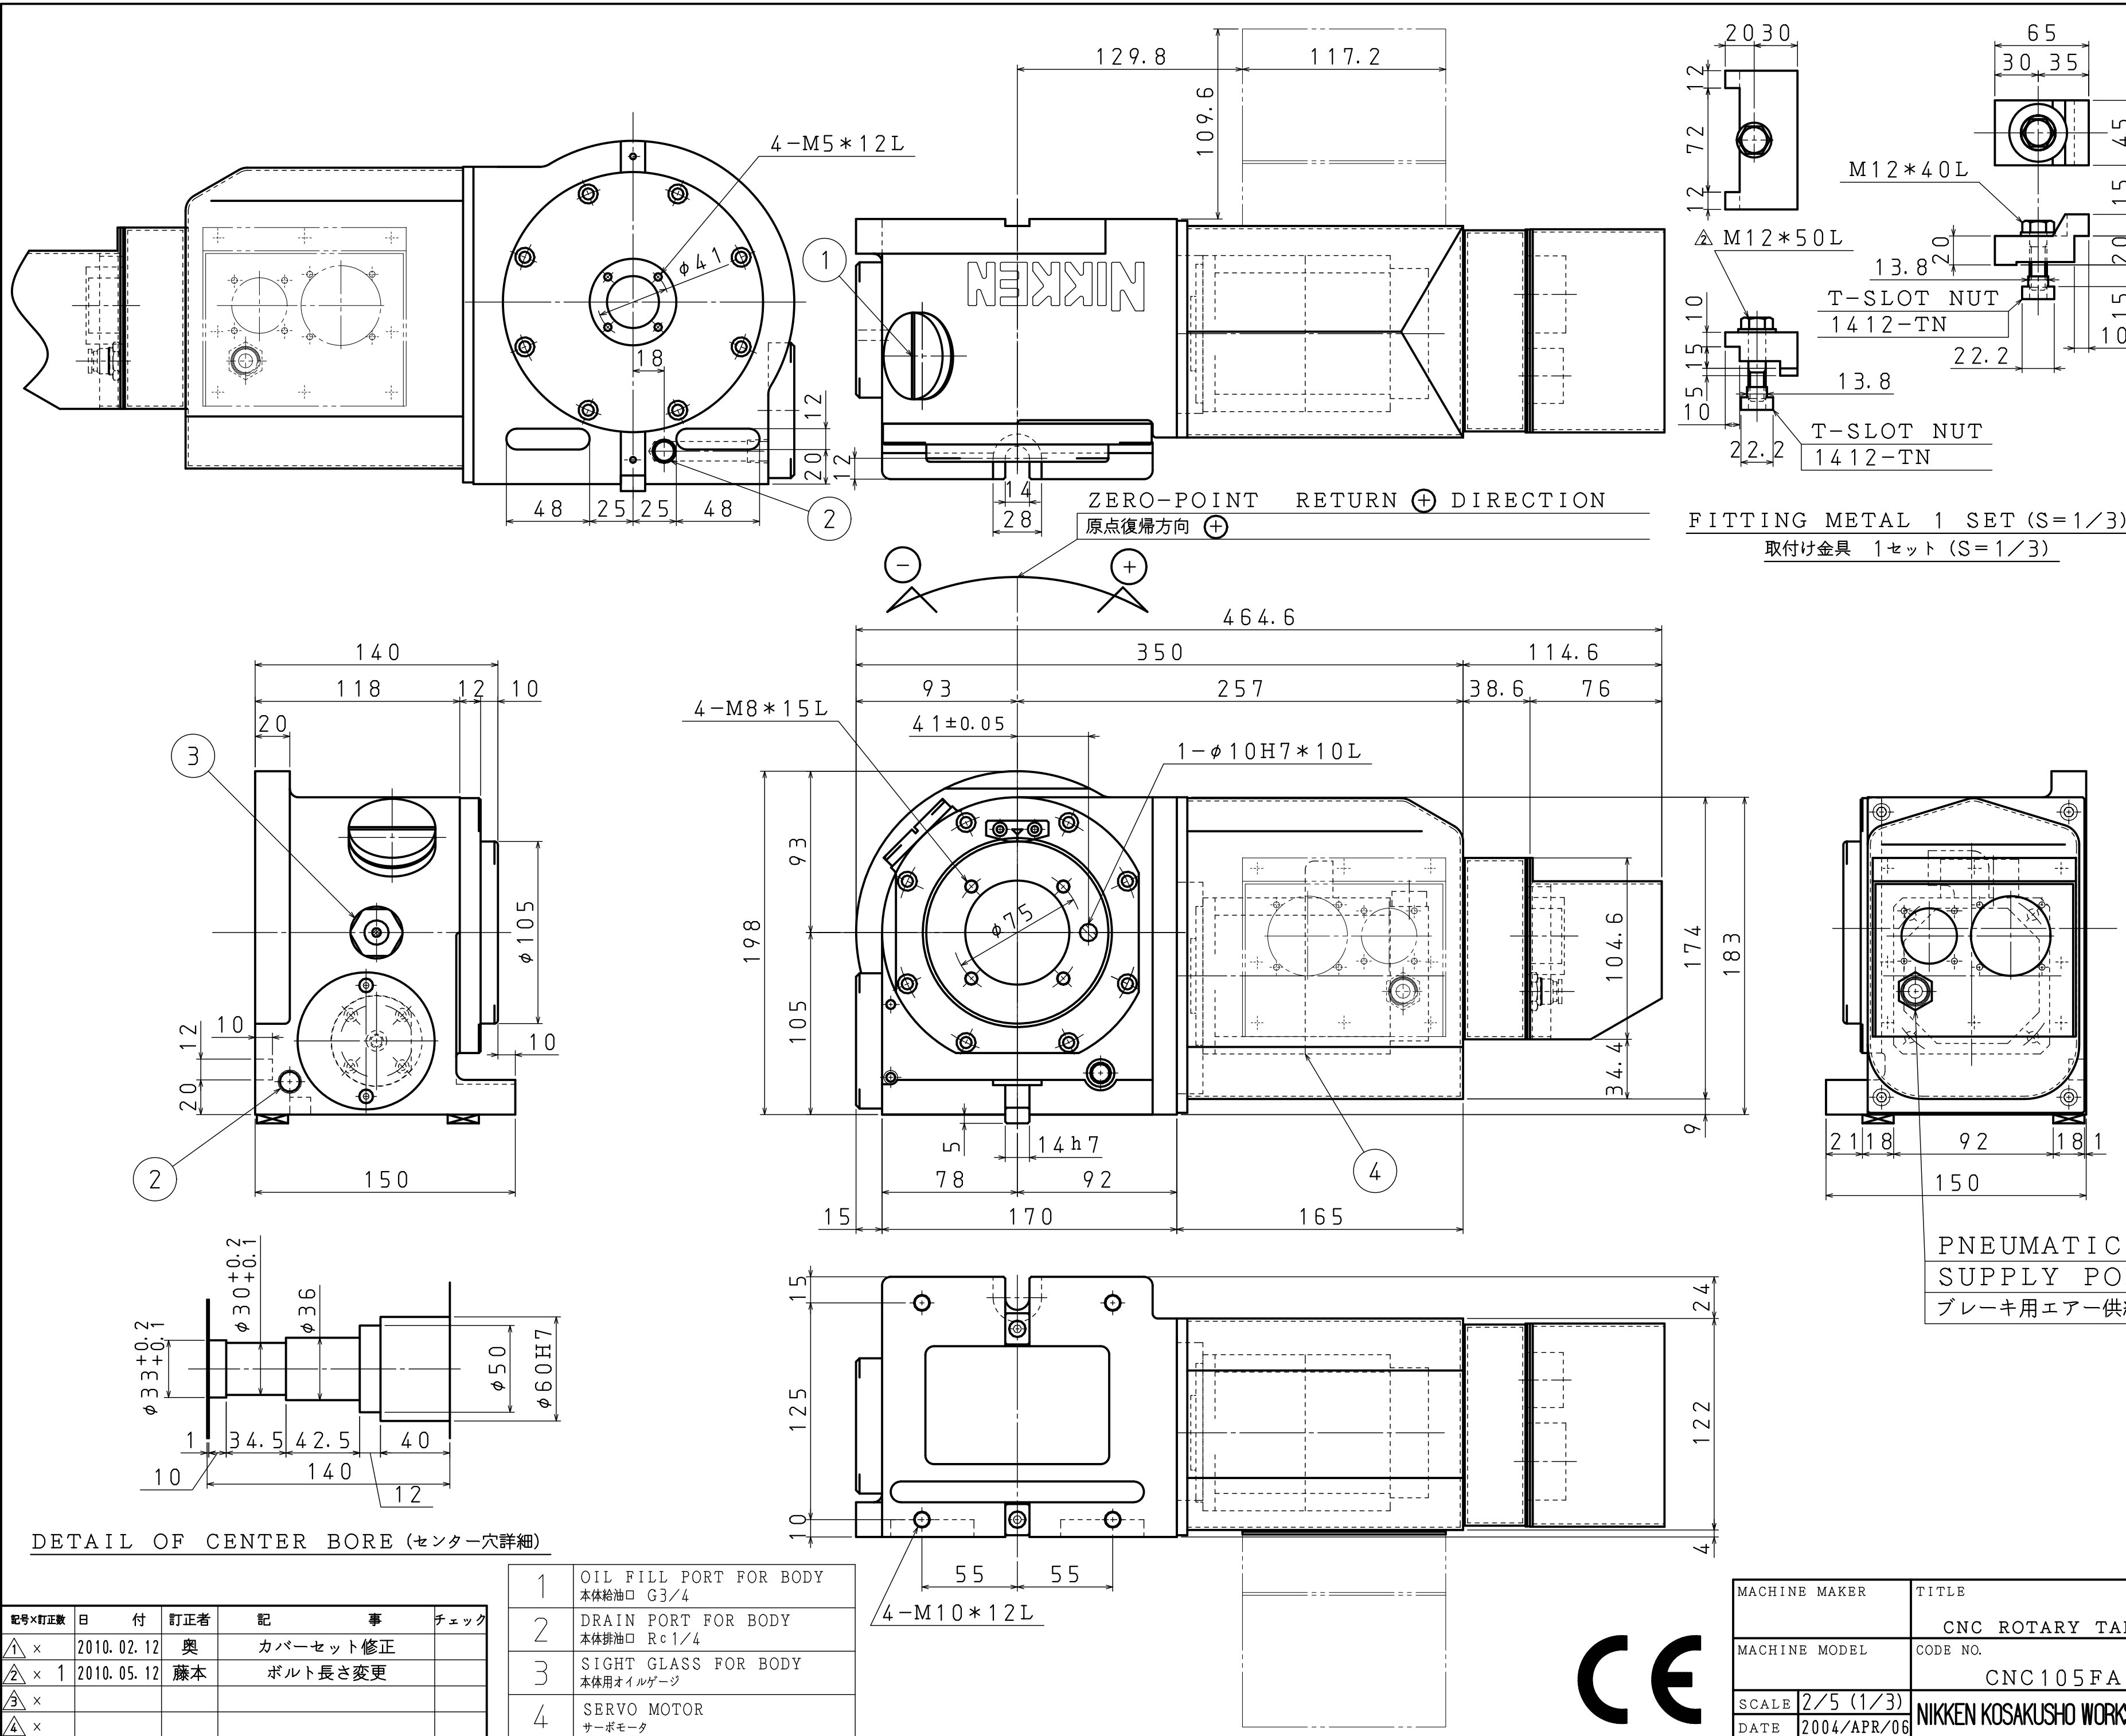


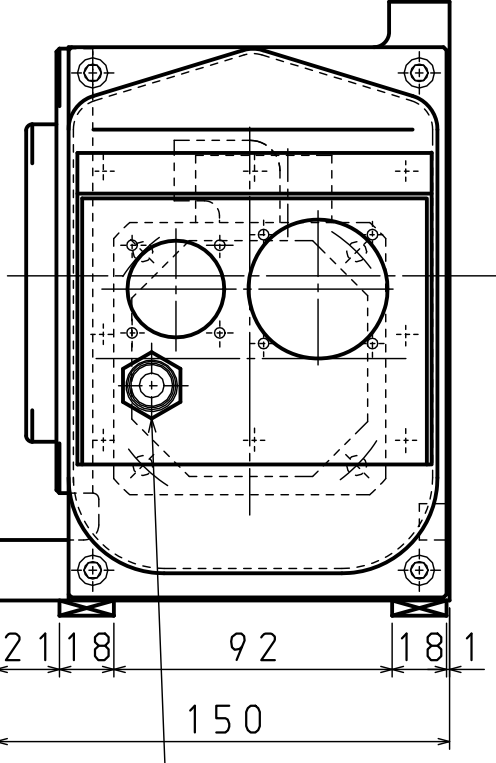

SPECIFICATION (仕様)	
DIAMETER OF TABLE テーブル直径	φ 105mm
DIAMETER OF SPINDLE HOLE スピンドル穴径	φ 60H7mm
CENTER HEIGHT センターハイト	105mm
WIDTH OF T-SLOT テーブルT溝巾	*****
WIDTH OF GUIDE BLOCK ガイドブロック巾	14 h 7mm
INDEXING ACCURACY 割り出し精度	±30 sec
CLAMPING METHOD ブレーキ方式	PNEUMATIC 空圧
CLAMPING TORQUE ブレーキトルク	21 kgf・m 205 N・m
NET WEIGHT 自重	32 kg
INERTIA AT MOTOR SHAFT モーター軸換算イナーシャ	0.000612 kg・cm・sec ² GD ² /4
SERVO MOTOR サーボモータ	FANUC α i F1/5000
TOTAL REDUCTION RATIO 総ギヤー比	1/90
ROTATION SPEED 回転速度	22.2 rpm 22.2 min ⁻¹
MIN INCREMENT 最小設定単位	0.001°
MAX LOAD (VER.) 最大積載荷重 (縦使用時)	30 kg
MAX LOAD (HOR.) 最大積載荷重 (横使用時)	60 kg
MAX CUTTING THRUST 最大切削力	6.6 kgf・m 65 N・m
MAX WORK INERTIA 最大ワークイナーシャ	0.408 kg・cm・sec ² GD ² /4

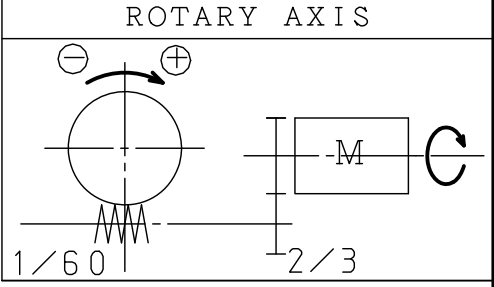

PNEUMATIC PRESSURE
SUPPLY PORT Rc 1/4
ブレーキ用エア供給口

DETAIL OF CENTER BORE (センター穴詳細)

記号×訂正数	日	付	訂正者	記	事	チェック
① ×	2010.02.12		奥	カバーセット修正		
② × 1	2010.05.12		藤本	ボルト長さ変更		
③ ×						
④ ×						

1	OIL FILL PORT FOR BODY 本体給油口 G3/4
2	DRAIN PORT FOR BODY 本体排油口 Rc 1/4
3	SIGHT GLASS FOR BODY 本体用オイルゲージ
4	SERVO MOTOR サーボモータ

MACHINE MAKER		TITLE		CUSTOMER	
		CNC ROTARY TABLE			
MACHINE MODEL		CODE NO.		DESIGNED	CHECKED
		CNC105FA		OKU	YOSHIMOTO
SCALE		2/5 (1/3)		APPROVED	
DATE		2004/APR/06		DIR-NAME	CNC
		NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.		DRWG NO.	TCA-B9006/2

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD. ALL Rights Reserved