


SPECIFICATION (仕様)

DIAMETER OF TABLE テーブル直径	φ1600mm
DIAMETER OF SPINDLE HOLE スピンドル孔径	φ400H7mm
CENTER HEIGHT センター高さ	850mm
WIDTH OF T-SLOT テーブル溝巾	28H7mm
WIDTH OF GUIDE BLOCK ガイドブロック巾	22h7mm
INDEXING ACCURACY 割り出し精度	15sec
CLAMPING METHOD クランプ方式	HYDRAULIC 油圧
CLAMPING TORQUE クランプトルク	3570kgf・m 35000N・m
NET WEIGHT 自重	6300kg
SERVO MOTOR サーボモータ	FANUC αi F30/3000
TOTAL REDUCTION RATIO 総ギヤ比	1/720
ROTATION SPEED 回転速度	2.77rpm 2.77min ⁻¹
MIN INCREMENT 最小設定単位	0.001°
MAX LOAD (VER.) 最大積載荷重 (縦使用時)	10000kg
MAX LOAD (HOR.) 最大積載荷重 (横使用時)	30000kg

⚠
⚠

ROTARY AXIS

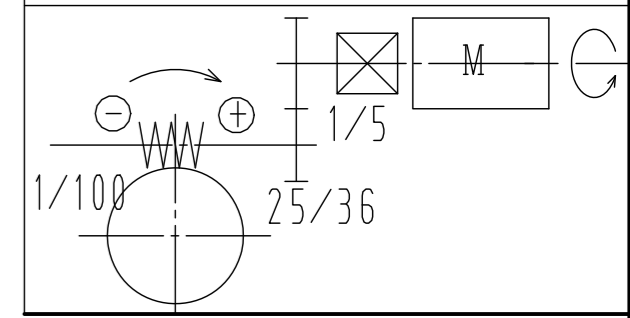

記号×訂正数	日	付	訂正者	記	事	チェック
① ×						
② ×						
③ ×						
④ ×						

MACHINE MAKER	TITLE	CUSTOMER		
	CNC ROTARY TABLE			
MACHINE MODEL	CODE NO.	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
	CNC1600FA	YOSHIMOTO		SHIMONO
SCALE	1/6	DIR-NAME	CNC	
DATE	2009/APR/14	DRWG NO.	TCA-F1002/1	