



詳しい製品情報を
動画でチェック!!

eMAC-*P* Digital Boring Head

スライド移動量を正確にデジタル表示。狙った径へ、素早く・簡単・正確にアジャストできる
eMACデジタルボーリングヘッドが、防塵・防水性能を大幅にアップしてeMAC-Pに進化!!

最高保護等級
『IP69K』
に進化!!

IP(International Protection)

外郭への異物、ホコリや水に対する保護等級: IEC 60529

IP

固形異物に対する保護等級 (粉塵が内部に侵入しないこと)

0	保護されていない
1	Φ50 mmより大きい異物に対する保護
2	Φ12.5mmより大きい異物に対する保護
3	Φ2.5mmより大きい異物に対する保護
4	Φ1.0mmより大きい異物に対する保護
5	機器の正常動作や安全性を阻害するほどの粉塵が内部に侵入しない保護
6	粉塵が内部に侵入しない保護


水の侵入に対する保護等級

0	保護されていない
1	垂直に落下する水に対する保護
2	垂直から最大15度傾斜したときに、落下する水に対する保護
3	垂直から最大60度傾斜したときに、落下する水に対する保護
4	あらゆる方向からの水飛沫によっても有害な影響を受けない保護
5	あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない保護
6	あらゆる方向からの暴噴流水によっても有害な影響を受けない保護
7	水中への浸漬に対する保護
8	水没に対する保護



保護等級: IP69Kとは?

IP69Kは、上記のIEC 60529を拡張したドイツ規格 DIN 40050-9によって定められた、高温・高圧水に対する保護等級です。ターンテーブルに被試験体を設置して毎分5回転させながら、100~150mmという近接距離から、80℃の熱水を80~100BARの高圧で、水平面より0°/30°/60°/90°の4つの角度から30秒ずつ噴射して、水の侵入による有害な影響を受けない保護仕様となっています。

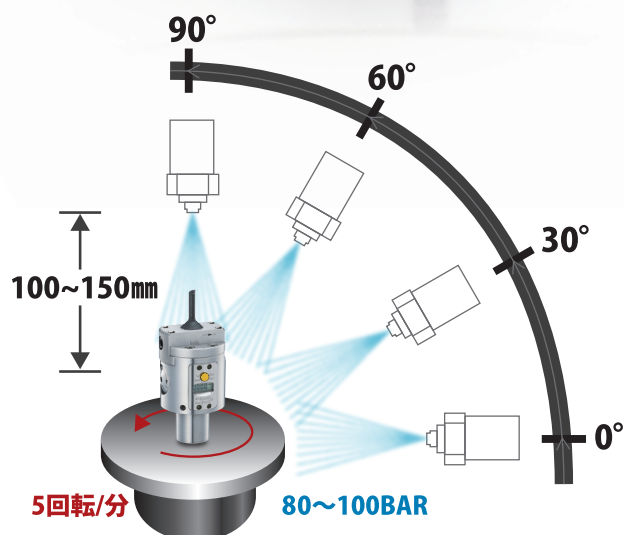


アタッチメントの切り替えにより、1ヘッドで加工径 $\Phi 6\sim 110$ まで対応できる 多品種少量生産等に威力を発揮する「eMAC-P」デジタルボーリングヘッド

NEW



- 丸バイトやカートリッジの切り替えにより、1ヘッドで $\Phi 6\sim 110$ の加工径まで対応します。
- 最小設定値:0.002mm (0.0001inch)のデジタル表示により、径調整にかかる段取り時間を短縮します。
- 調整スライドの移動量をダイレクトに計測するためどなたでも簡単に高精度の径調整が可能です。
- Q26ベースホルダ対応。その他のボーリングヘッドと併用でき、高い汎用性を備えています。
- IP69K:防塵・防水仕様/4MPaセンタースルー対応

Code No.	ボーリング 範囲	バイト (別売)	アタッチメント(別売)				
			カートリッジ	延長バー	ブッシュ	カートリッジ プレート	カウンタ ウェイト
Q26-EMACP6110-61	6~8	EJ16-6-21	-	-	-	-	-
	8~10	EJ16-8-28	-	-	-	-	-
	10~12	EJ16-10-35	-	-	-	-	-
	11~13	EJ16-11-40	-	-	-	-	-
	12~14	EJ16-12-42	-	-	-	-	-
	14~16	EJ16-14-50	-	-	-	-	-
	16~18	EJ16-16-50	-	-	-	-	-
	18~22	EJ16-18-63	-	-	-	-	-
	22~30	EJ16-22-68	-	-	-	-	-
	28~44	-	ECC-28-10	ECCB-53	-	-	-
	36~56	-	ECC-36-11.5		-	-	-
	54~86	-	ECC-54-19	-	ECC-54-BM10	-	-
	80~110	-		-	-	ECCP-14	-
	92~110	-		-	-		ECC-92-CW

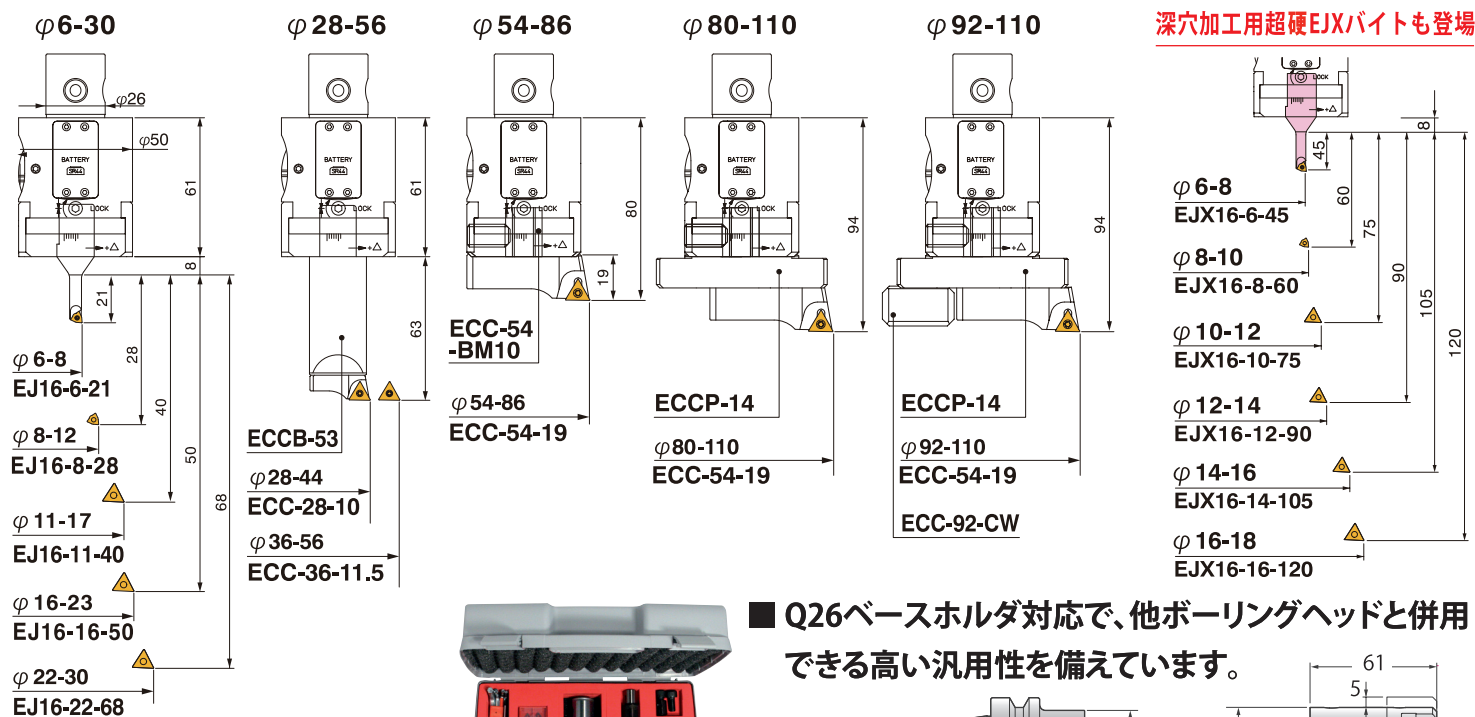

これ1つで $\Phi 6\sim 110$ まで対応する
バイトやカートリッジを含めたセット
eMAC-Pセット S.EMACP6110



- Q26ベースホルダ対応で、他ボーリングヘッドと併用できる高い汎用性を備えています。

