


# BT30機 専用テーブル +1 AXIS CNC ROTARY TABLE

高速仕様Zタイプが新登場!!


超薄型CNCロータリテーブル

## CNC205/CNCZ205

超薄型 98mm

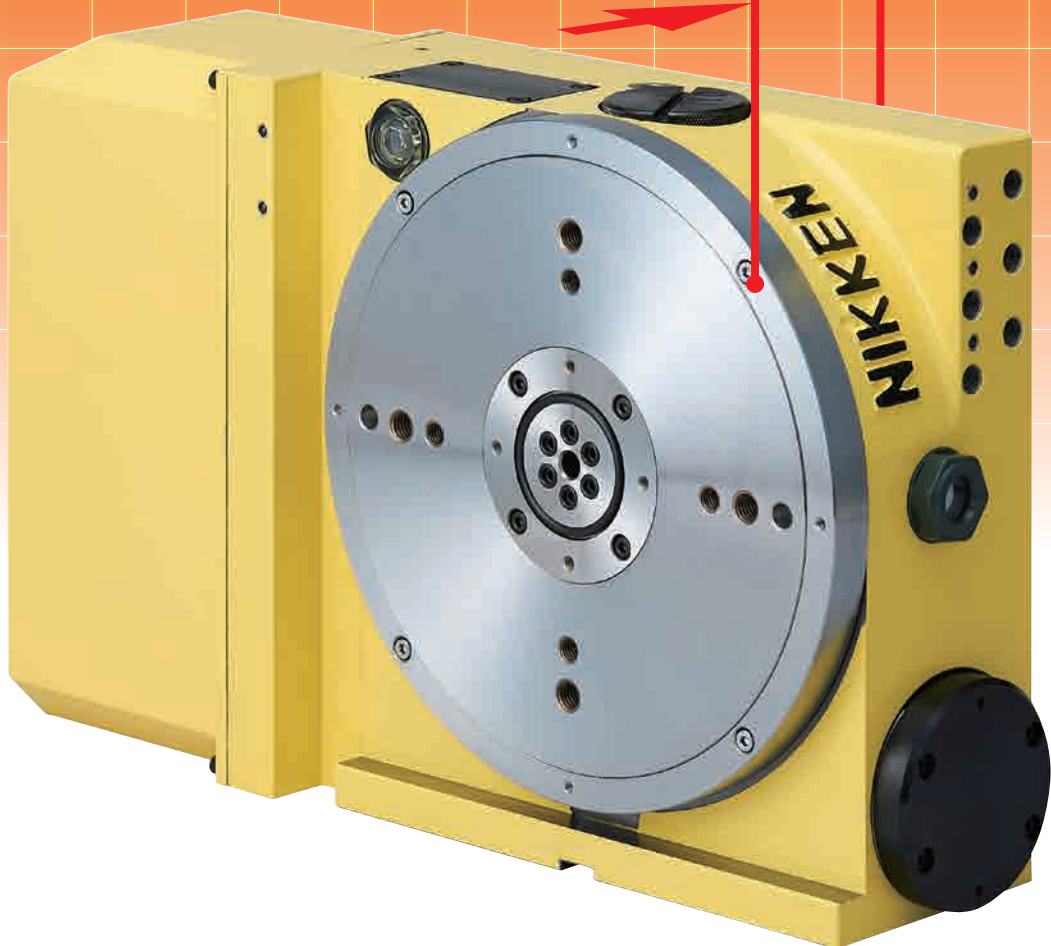

# CNC円テーブル CNC205/CNCZ205 **NIKKEN**

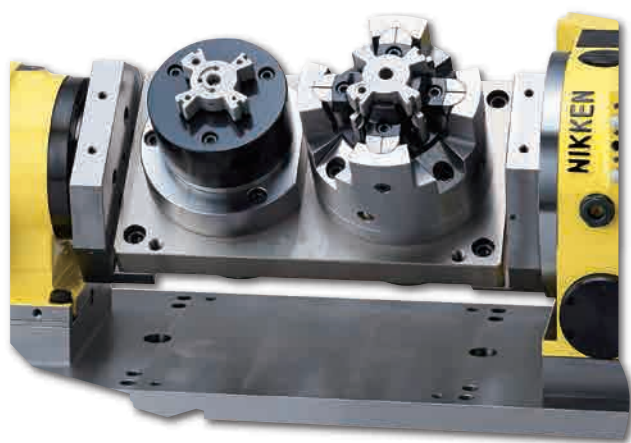

テーブル径200φの、コンパクトCNC円テーブル。本体厚み98mm、従来品より▲54mmのスリム化を実現しました。BT30小型M/Cなどの加工スペースが限られる機械で、ユリカゴ治具ワーク取付領域を拡大することができます。


CNC205との組み合わせで  
更なる加工領域拡大に貢献  
超薄型サポートテーブル  
**New TAS100**




- ★6+1 ポートロータリジョイント取付可能
- ★サポートテーブルとペアにてご使用ください

## ■ CNC205寸法図

※ファナックモータ仕様の寸法です

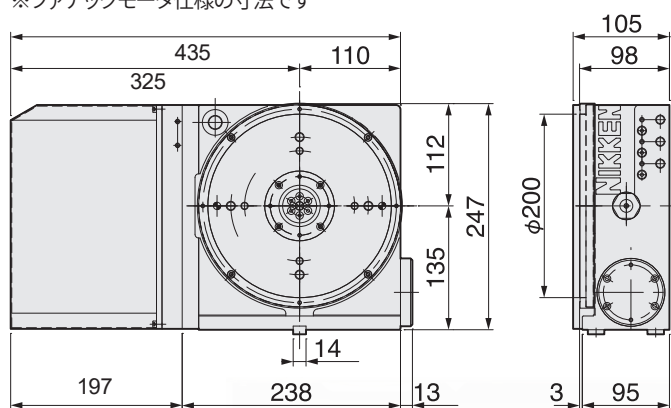

## ■ TAS100寸法図

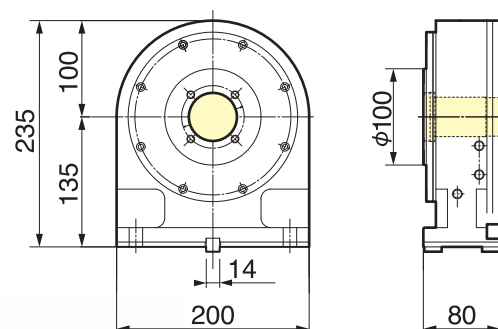

## 仕 様

|         |                       | <b>New CNCZ205</b>     | <b>CNC205</b>          |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| テーブル直径  | FACE PLATE DIA.       | φ200 mm                | φ200 mm                |
| ブレーキ方式  | CLAMPING SYSTEM       | エアーハイドロリック             | エアーハイドロリック             |
| ブレーキトルク | CLAMPING TORQUE       | 380 Nm                 | 380 Nm                 |
| 回転速度    | ROTATION SPEED        | 66.6 min <sup>-1</sup> | 33.3 min <sup>-1</sup> |
| 総減速比    | TOTAL REDUCTION RATIO | 1/45                   | 1/90                   |
| 駆動トルク   | DRIVING TORQUE        | 58 Nm                  | 72 Nm                  |
| 割出精度    | NDEXING ACCURACY      | ±20 sec                | ±20 sec                |
| 繰り返し精度  | REPEATABILITY         | 4 sec                  | 4 sec                  |
| 最大積載質量  | MAX. VERT. LOAD       | 100 kg<br>(サポート付の場合)   | 100 kg<br>(サポート付の場合)   |
| 質量      | NET WEIGHT            | 45 kg                  | 45 kg                  |