



ブラザー工業株式会社殿 *SPEEDIO* 専用 旋削ツールリングシステム *for M200X3 / M300X3*

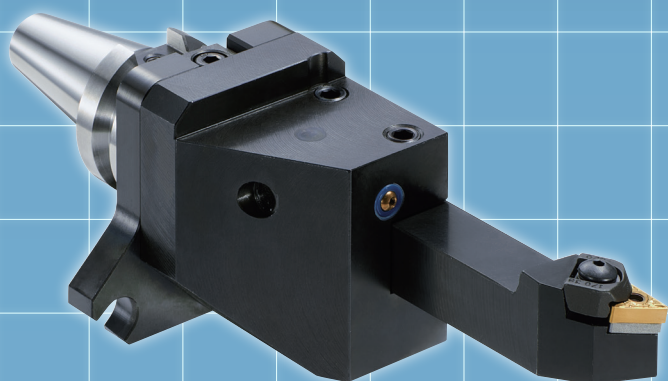

180°
タイプ

**外径・端面加工用
角バイトホルダ**


センタスルー
可変ノズル付

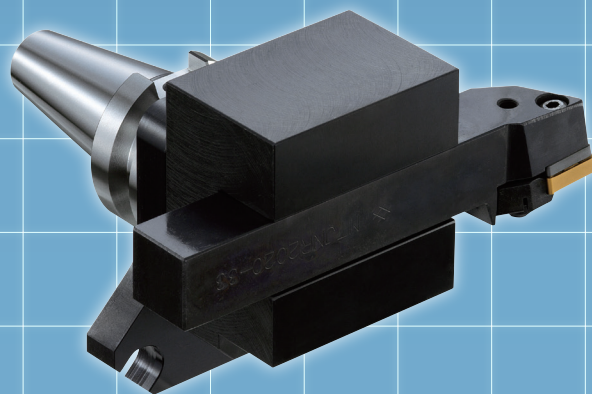

90°
タイプ
直交型

**端面加工用
角バイトホルダ**

センタスルー
可変ノズル付

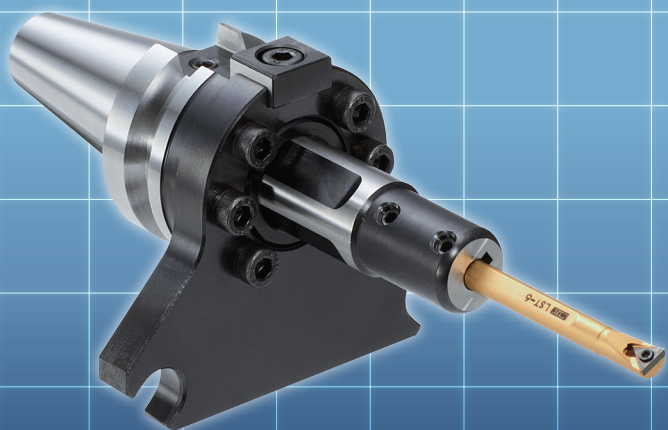

丸
タイプ
サイドロック

**内径・穴加工用
丸バイトホルダ**



**SPEEDIO
M300X3**



**SPEEDIO
M200X3**

- 写真の使用はブラザー工業株式会社殿の許可を得ています。
- 旋削用ツールリングシステムは日研工作所の責任にて製作しています。


M200X3 / M300X3専用 旋削ツーリングシステム

角バイトホルダ

180°
タイプ


外径・端面加工用

左勝手：BT30-BHS20-96-X2-L
右勝手：BT30-BHS20-96-X2-R

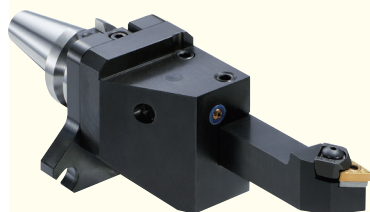

- テーパ規格：BT30
- ゲージライン長：96mm
- 対応バイト：20×20mm
- 右勝手／左勝手の選択可
- センタスルー対応
- 可変ノズル付


★ 画像、図は右勝手 (R) です。

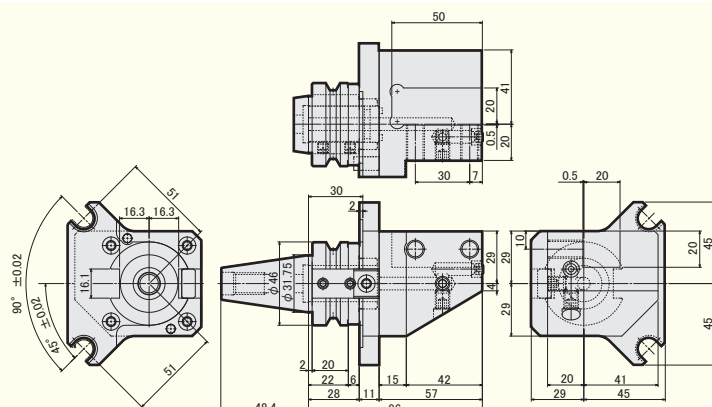

90°
タイプ
直交型


外径加工用

左勝手：BT30-BHSH20-79-X2-L
右勝手：BT30-BHSH20-79-X2-R

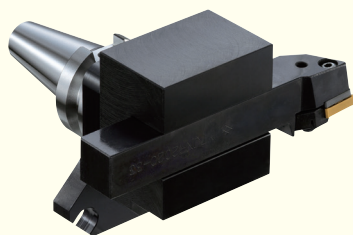

- テーパ規格：BT30
- ゲージライン長：79mm
- 対応バイト：20×20mm
- 右勝手／左勝手の選択可
- センタスルー対応
- 可変ノズル付

★ 画像、図は左勝手 (L) です。

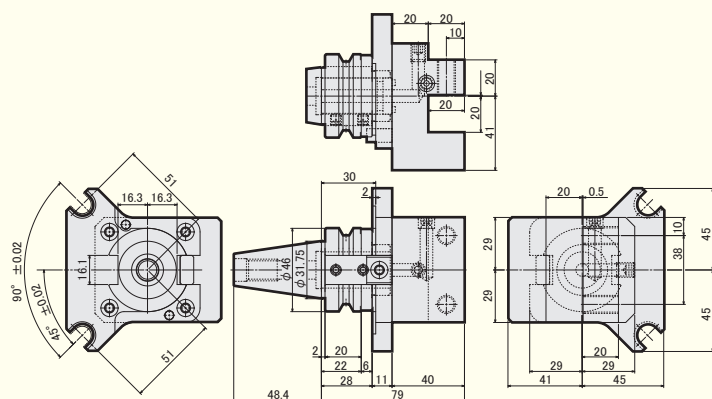


丸バイトホルダ


丸
タイプ
サイドロック

内径・穴加工用

BT30-BHC20-38

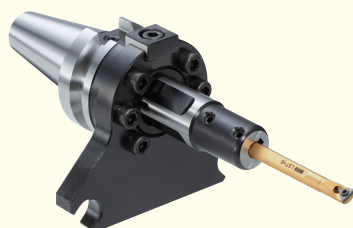

- テーパ規格：BT30
- 対応バイト：Φ20mm
- ゲージライン長：38mm
- センタスルー対応

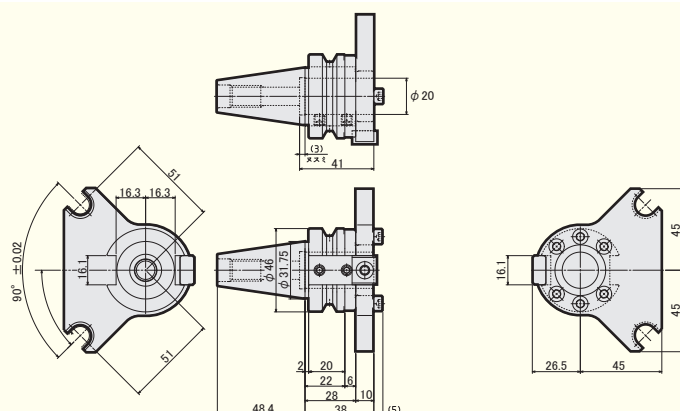

バイトスリーブ



標準タイプ

Code No. d-D	C	L ₁	L ₂	ℓ
LEA20S- 6	18	26	41	32~67
- 8	19.5	26	41	36~67
-10	19.5	26	41	41~67
-12	27	10	41	45~67
-16	24.5	35	41	30

クーラントスルータイプ

Code No. d-D	C	L ₁	L ₂	ℓ
LEA20S- 6C	18	26	41	32
- 8C	19.5	26	41	36
-10C	19.5	26	41	45
-12C	27	26	41	45
-16C	24.5	35	41	30

