

日研 HSK バランスカット大径用ZMACアドバンス ボーリングバー **NIKKEN**


PAT.



BAC-V

仕上加工


- 最小読取単位(径) : 0.01mm
副尺0.005mm
- 加工径φ130~φ595mm

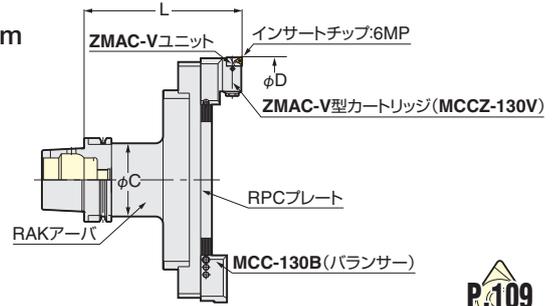

加工径: φ130~595mm

テーパ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ Code No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (kg)	
		MIN.~MAX.								
HSK 63A	HSK 63A-BAC130-205V	130~195	205	61	HSK 63A-RAK-130A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	インサートチップ 6MP	6.5	
	-BAC180-205V	180~245							7.5	
HSK100A	HSK100A-BAC130-185V	130~195	185	90	HSK100A-RAK-110A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	インサートチップ 6MP	9.5	
	-235V		235						-160A	12.0
	-285V		285						-210A	14.7
	-335V		335						-260A	17.3
	-385V		385						-310A	20.1
	-435V		435						-360A	22.8
	-485V		485						-410A	25.5
	-BAC180-185V		185						-RAK-110A	10.1
	-235V	235	-160A	12.6						
	-285V	285	-210A	15.3						
	-335V	335	-260A	18.0						
	-385V	385	-310A	20.7						
	-435V	435	-360A	23.3						
	-485V	485	-410A	26.1						
	-BAC230-185V	185	-RAK-110A	10.8						
	-235V	235	-160A	13.3						
	-285V	285	-210A	16.0						
	-335V	335	-260A	18.7						
	-385V	385	-310A	21.3						
	-435V	435	-360A	24.1						
	-485V	485	-410A	26.8						
	-BAC280-185V	185	-RAK-110A	11.4						
	-235V	235	-160A	13.9						
	-285V	285	-210A	16.6						
	-335V	335	-260A	19.3						
	-385V	385	-310A	22.0						
	-435V	435	-360A	24.7						
	-485V	485	-410A	27.4						
-BAC330-210V	330~395	210	98	HSK100A-RAK330-125	RPC-330	18.0				
-BAC380-210V	380~445				-380	18.8				
-BAC430-210V	430~495	-430	19.7							
-BAC480-210V	480~545	-480	20.6							
-BAC530-210V	530~595	-530	21.4							

- ★付属チップは6MP-C(コーティング)です。☎P.109 切削条件は☎P.107
- ★付属ユニットNo.はMSHZ-55V、アーバ(RAK)及びプレート(RPC)は☎P.254を参照下さい。
- ★出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡下さい。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾にθを指定して下さい。例) HSK100A-BAC180-235V-30°
- ★機械の仕様(許容重量モーメント等)以内であればL=500mmも製作出来ます。別途ご相談下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK100A-BAC130-185V-Cとなります。
- ★クーラントパイプは別売りです。☎P.287を参照下さい。



写真はセンタスルー仕様です。