




# 日研 HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E)



荒ボーリング 鋼・ステンレス・いもの用  
CC型インサート(ポジティブ)




RAC-E

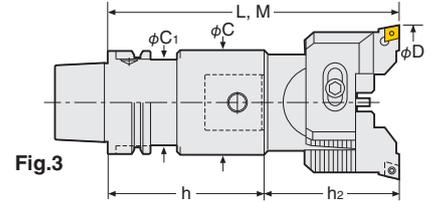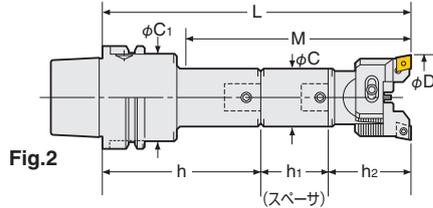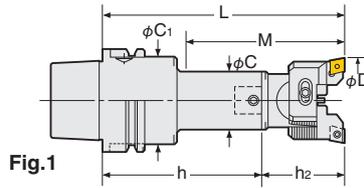

テーパ	Code No.	ボーリング 範囲 D	有効 ボーリング長 M	C	C1	シャンク Code No.	延長 スペーサ Code No.	P.240		重量 (kg)	Fig
								ヘッドCode No.	チップNo.		
HSK63A	HSK 63A-RAC25-135E	25~32	67	15	24	HSK 63A-Q12- 80	—	12-RAC 25- 55E	CC07-C	1.7	1
	-165E		105			—	1.8				
	-180E		112			SP12-12-45	1.8				
	-RAC32-150E	32~45	77	19	30	-Q16- 95	—	16-RAC 32- 55E	CC08-C	2.1	1
	-180E		110			-Q16-125	—			2.3	
	-195E		122			-Q16- 95	SP16-16-45			2.3	
	-RAC43-150E	43~55	97	40	50	-Q20- 80	—	20-RAC 43- 70E	CC12-C	2.4	1
	-180E		130			-Q20-110	—			2.6	
	-210E		157			-Q20- 80	SP20-20-60			2.9	
	-RAC53-165E	53~70	135	53	52.4	-Q26- 95	—	26-RAC 53- 70E	CC12-C	2.2	1
	-210E		180			-Q26-140	—			3.0	
	-225E		195			-Q26- 95	SP26-26-60			2.9	
	-RAC70-180E	70~100	180	64	52.4	-Q34- 95	—	34-RAC 70- 85E	CC12-C	4.5	3
	-195E		195			-Q34-110	—			4.9	
	-240E		240			-Q34- 95	SP34-34-60			5.9	
-RAC100-195E	100~130	195	83	—	42-RAC100-100E	—	—	—	6.5	—	

- ★付属チップはC(AC630M)です。切削条件は『書P.106』
- ★シャンクは『書P.257』、スペーサは『書P.90』、ヘッドは『書P.67』を参照下さい。
- ★センタスルー仕様の場合、コードNo.はHSK63A-RAC53-165E-Cとなります。
- ★HSK40A, 50Aについては、モジュラータイプになります。ベースホルダは『書P.257』を参照下さい。
- ★クーラントパイプは別売りです。『書P.287』を参照下さい。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長Mをご指定下さい。



写真はセンタスルー仕様です。

