




**VC**  
高圧センタスルー対応  
(MAX. 7MPa)

TiNベアリングナット標準付属  
MAX.40,000min<sup>-1</sup>& G2.5  
振れ精度 4D先端 3μm以内

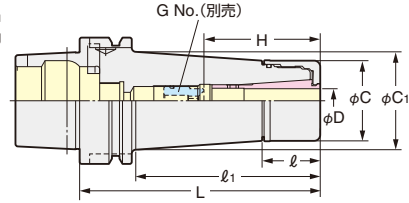

## 高速回転仕様

PAT.


テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	適用コレット
HSK 40A	HSK 40A-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.4	40,000	VCK 6
	- 90		90		70			35~45	VCG 6- 8A	0.6		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.7		VCK13
	- 120		120		100			50~60	VCG13-15A	1.0		
HSK 50A	HSK 50A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.6	40,000	VCK 6
	- 90		90		61		35~45	VCG 6- 8A	0.8			
	- 120		120		91				37.0	0.9		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	0.9		VCK13
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.2		
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.2		
HSK 63A	HSK 63A-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.9	30,000	VCK 6
	- 90		90		61		35~45	VCG 6- 8A	1.0			
	- 120		120		91				37.0	1.2		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.2		VCK13
- 120	120		92		50~60			VCG13-15A	1.6			
HSK 100A	HSK 100A-VC 6- 105	2.0~6.0	105	23	71	28	34.2	-	-	2.4	20,000	VCK 6
	- 135		135		101		35~45	VCG 6- 8A	2.6			
	- 165		165		131				42.6	2.9		
	-VC13- 105	3.0~12.0	105	29	71	40	50.1	-	-	2.7		VCK13
	- 135		135		101			50~60	VCG13-15A	3.1		
	- 165		165		131			50~60	VCG13-15A	3.6		

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	適用コレット
HSK 40E	HSK 40E-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	45	28	33.6	-	-	0.5	40,000	VCK 6
	- 90		90		70			35~45	VCG 6- 8A	0.7		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	70	40	40.0	-	-	0.8		VCK13
	- 120		120		100			50~60	VCG13-15A	1.1		
HSK 50E	HSK 50E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	0.7	40,000	VCK 6
	- 90		90		61		35~45	VCG 6- 8A	0.9			
	- 120		120		91				37.0	1.0		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	64	40	40.0	-	-	1.0		VCK13
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.3		
	- 120		120		94			50~60	VCG13-15A	1.3		
HSK 63E	HSK 63E-VC 6- 70	2.0~6.0	70	23	41	28	33.8	-	-	1.0	30,000	VCK 6
	- 90		90		61		35~45	VCG 6- 8A	1.1			
	- 120		120		91				37.0	1.3		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40	44.5	-	-	1.3		VCK13
- 120	120		92		50~60			VCG13-15A	1.7			

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	G No. (別売)	重量 (kg)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	適用コレット
HSK 63F	HSK 63F-VC 6- 65	2.0~6.0	65	23	37	28.0	27.5	-	-	0.8	30,000	VCK 6
	- 90		90		61		35~45	VCG 6- 8A	0.9			
	- 120		120		91				34.8	1.1		
	-VC13- 90	3.0~12.0	90	29	61	40.0	44.5	-	-	1.2		VCK13
	- 120		120		92			50~60	VCG13-15A	1.5		

- ★コレット、アジャストねじ(G No.)やGHハンドルは付属していません。別途、ご注文下さい。【参考P.52 GHハンドルのCode No.は、VC6型:GH10, VC13型:GH16
- ★軸方向のストッパが必要な場合、アジャストねじ(G No.)を使用して下さい。★RPT処理(防錆対策)のVCホルダのコードNo.は後ろに“-RP”を付加して下さい。【参考P.199 例:HSK63A-VC13-90-RP
- ★センタスルー用にはVC型Jタイプナット&キャップをご使用下さい。VC型JタイプナットのコードNo.は、VCN-6BJ, VCN-13BJ
- VC型Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなりますので、刃物突き出し長や全長の管理にご注意下さい。キャップのCode No.は、VC6型用:SKJ10-□, VC13型用:SKJ16-□ 【参考P.54
- ★標準として以下のタイプもあります。HSK63A-VC6-150, HSK63A-VC13-150, HSK100A-VC13-90, -120
- ★全て高速回転対応です。★クーラントパイプは別売りです。【参考P.264を参照下さい。

## VCKコレット



VCKコレット Code No.
VCK 6-2, 3, (3.175), 4, 5, 6
VCK13-3, (3.175), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- ★VCKコレットの把握範囲はh8です。
- ★インチサイズもあります。VCK 6-1/8, 3/16, 1/4 VCK13-1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
- ★内径(3.175)は1/8と同じです。Code No.は-1/8です。例)VCK6-1/8