


日研 2LOCK ゼロファット型ミーリングチャック



CZF

センタスルー対応

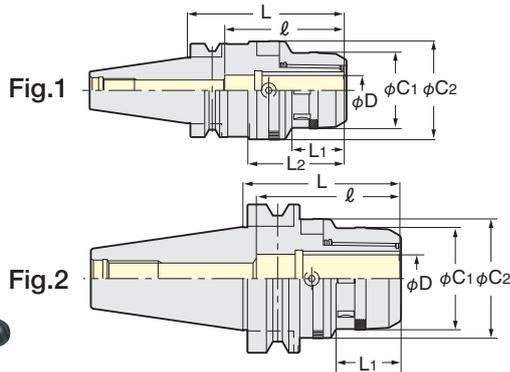

Code No. の説明(例)

NBT40 CZF32-120

- 基準面からの長さ
- チャック内径 ϕD
- ゼロフィット型ミーリングチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での 振れ調整範囲	
CZF20	0.050mm/ ϕ
CZF25	0.050mm/ ϕ
CZF32	0.030mm/ ϕ

PAT.

テーパ	Code No.	C ₁	C ₂	L	L ₁	L ₂	ℓ	重量 (kg)	Fig.	適応コレット
No.30	NBT30-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.6		KM25 CCK25
No.40	NBT40-CZF20-105, 120	51.5	66.5	105, 120	35	64.5	80	2.1, 2.5	1	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 120	59.5	74.5			68		2.4, 2.9		KM25 CCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	78	105	2.8		KM32 CCK32
No.50	NBT50-CZF20-105, 165	51.5	66.5	105, 165	35	-	80	4.6, 6.0	2	KM20 CCK20
	-CZF25-105, 165	59.5	74.5					5.0, 6.8		KM25 CCK25
	-CZF32-105, 165	69	80.5	42	105	5.3, 7.4	KM32 CCK32			

★縮付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.289
★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。


★多点式もあります。例)NBT40-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。



振れ調整用レンチ
9ZFL


- ★CCKコレット、KMコレットについては☎P.270, P.271を参照下さい。
- ★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。
- コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。☎P.270, P.271

日研 2LOCK ゼロファット型スリムチャック

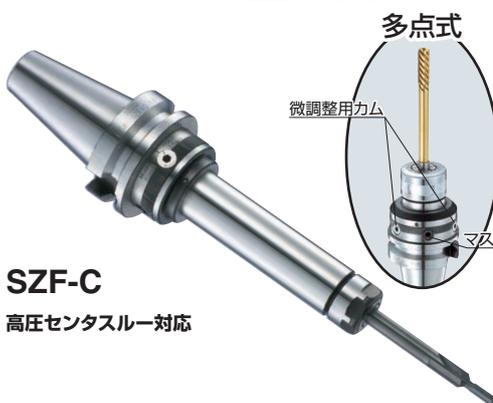

SZF-C

高圧センタスルー対応

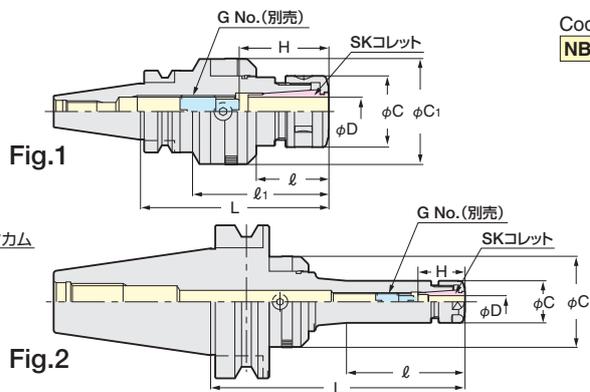

Code No. の説明(例)

NBT40 SZF10-90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- ゼロフィット型スリムチャックの略号
- シャンク形状

100mm先端での 振れ調整範囲		
SZF 6	L<150	0.050mm/ ϕ
	L≥150	0.040mm/ ϕ
SZF10		0.050mm/ ϕ
SZF16		0.040mm/ ϕ
SZF25		0.025mm/ ϕ

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。 PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	適応コレット
No.30	NBT30-SZF 6C- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	26~31	SKG 6- 6HG	0.9	2	SK 6
	-SZF10C- 90	1.75~10.0		35	61	27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.3		SK10
	-SZF16C-105	2.75~16.0		40	76	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.6		SK16
No.40	NBT40-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG 6- 6HG	1.3, 1.7	2	SK 6
	-SZF10C- 90,150	1.75~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.9		SK10
	-SZF16C- 90,150	2.75~16.0		40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.8, 2.2	SK16			
	-SZF25C-120,150	7.5~25.4	120, 150	55, 86	84, 114	55	66.5	60~65	SKG25-18HGD	2.4, 2.9	1	SK25
No.50	NBT50-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG 6- 6HG	4.0, 4.2	2	SK 6
	-SZF10C-105,165	1.75~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.5, 4.9		SK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0		40	59.5	45~57	SKG16-12HG	5.0, 5.4	SK16			
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4	135, 165	71, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG	5.8, 6.0	1	SK25	

★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.) ☎P.278や縮付スパナは☎P.289付属していませんので、別途ご注文下さい。

★コレットは、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎P.273, P.274

★Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。☎P.275, P.276

★高速回転仕様は、SZF-P型となります。例)NBT40C-SZF10C-90P 高速回転仕様には、GHハンドル ☎P.52が必要です。

★多点式もあります。例)NBT40-SZF16C-90-C3(3点式) 別途ご相談下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。



GHハンドル ☎P.289