



# 日研 NC5 ゼロファット型ミーリングチャック

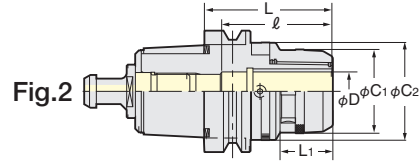

**CZF**  
センタスルー対応

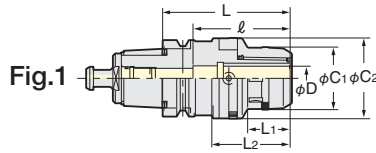

PAT.



テーパ	Code No.	C1	C2	L	L1	L2	ℓ	重量(kg)	Fig.	適応コレット
NC5- 46	NC5- 46-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.4	1	ⓀM20 ⓀCK20
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.5		ⓀM25 ⓀCK25
NC5- 63	NC5- 63-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	65	80	2.1		ⓀM20 ⓀCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5			68		2.4		ⓀM25 ⓀCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	81	105	2.9		ⓀM32 ⓀCK32
NC5-100	NC5-100-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	-	80	4.9		2
	-CZF25-105	59.5	74.5		5.3			ⓀM25 ⓀCK25		
	-CZF32-105	69	80.5		42		105	5.7	ⓀM32 ⓀCK32	

- ★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.289
- ★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-CZF20-95, NC5-85-CZF25-100, NC5-85-CZF32-100
- ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-CZF25-105P
- ★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。☎P.271
- ★多点式もあります。例)NC5-63-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★ミーリングチャック クーラントソリューション ☎P.279も参照下さい。

# 日研 NC5 ゼロファット型スリムチャック



**SZF**  
センタスルー対応

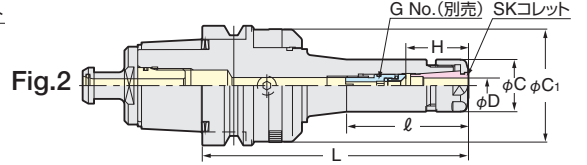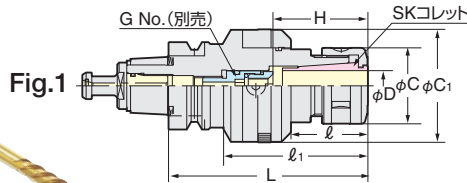

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。 PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C1	H	G No. (別売)	重量(kg)	Fig.	適応コレット
NC5- 46	NC5- 46-SZF 6C- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	26~31	SKG6-6HG	0.8	2	ⓀSK 6
	-SZF10C- 90	1.75~10.0		27	61	27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.2	1	ⓀSK10
	-SZF16C-120	2.75~16.0		50	86	40	59.5	50	SKG16-10HG	1.7		ⓀSK16
NC5- 63	NC5- 63-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG6-6HG	1.3, 1.6	2	ⓀSK 6
	-SZF10C- 90,150	1.75~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.7		ⓀSK10
	-SZF16C-105,150	2.75~16.0	105, 150	52, 97	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.7, 2.0	1	ⓀSK16	
	-SZF25C-135,180	7.5~25.4	135, 180	70, 115	99, 144	55	66.5	60~65	SKG25-18HGD, 24HG		2.6, 2.9	ⓀSK25
NC5-100	NC5-100-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG6-6HG	4.1, 4.5	2	ⓀSK 6
	-SZF10C-105,165	1.75~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.3, 4.7		ⓀSK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0		41, 101		40	59.5	45~57	SKG16-12HG	4.6, 5.3		ⓀSK16
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4		135, 165		61, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG		

- ★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アダプストねじ(G No.)☎P.298や締付スパナ☎P.289は付属していませんので、別途ご注文下さい。
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-SZF6C-105, -150 NC5-85-SZF10C-105, -150 NC5-85-SZF16C-105, -150 NC5-85-SZF25C-135, -165
- ★コレットは、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。☎P.273, P.274 ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-SZF10C-90P
- ★センタスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。☎P.275
- ★多点式もあります。例)NC5-63-SZF16C-105-C3(3点式) 別途ご相談下さい。
- ★SK, MDSK クーラントソリューション ☎P.275も参照下さい。