

日研 NC用ドリルチャック

NIKKEN




チャッキングパワー
3倍

強力締付用
レンチ溝

コンパクト、高精度、高剛性

- シャック本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。
- 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
- 締付力が従来品の3倍。超硬ドリルにも最適です。

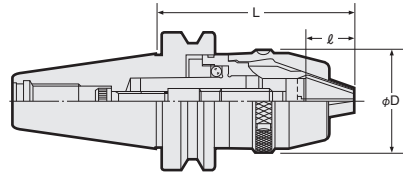

ℓ : 把握長
NPU 8 : 18.8mm
NPU13 : 26.5

BT-NPU

テーパ	Code No.	把握径φmm	D	L		重量(kg)
				MIN.	MAX.	
No.30	BT30-NPU 8- 70	0.3~8	38	77.5	83.8	0.7
	-NPU13- 95	1~13	48.5	102.3	113.7	1.2
No.40	BT40-NPU 8- 70	0.3~8	38	77.5	83.8	1.2
	-110			116.5	122.8	1.5
	-155			161.5	167.8	1.7
	-NPU13- 80	1~13	48.5	86.3	97.7	1.5
	-130			137.3	148.7	2.2
	-175			182.3	193.7	2.7
No.50	BT50-NPU 8- 85	0.3~8	38	88.5	94.8	3.8
	-110			116.5	122.8	3.9
	-170			176.5	182.8	4.3
	-NPU13- 90	1~13	48.5	97.3	108.7	4.1
	-130			137.3	148.7	4.6
	-190			197.3	208.7	5.2

★センタスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.46を参照下さい。穴あきブルスタッドは ☎P.308を参照下さい。


★フランジスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.46を参照下さい。★レンチは付属していません。レンチのコードNo.は NPU 8型 : NPUL- 8, NPU13型 : NPUL-13

日研 ジャコブステーパアダプタ

NIKKEN



JTA

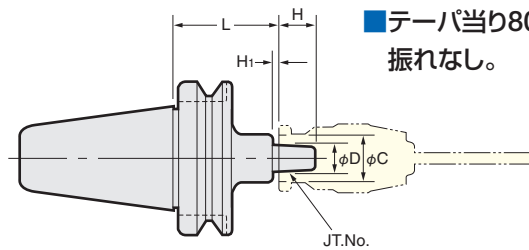

■テーパ当り80%以上で
振れなし。

テーパ	Code No. -L	JT. No.	D	H	H1	C	重量(kg)
No.30	BT30-JTA6-30	6	17.17	24	4	30	1.0
No.40	BT40-JTA6-45, 90						1.1, 1.4
No.50	BT50-JTA6-45, 105						4.0, 4.4

★ドリルチャックは付属していません。

★高速回転・高精度加工にはスリムチャックをご使用下さい。☎P.37