


日研 センタスルー型 NPUドリルチャック



センタスルー対応
(MAX. 1MPa)

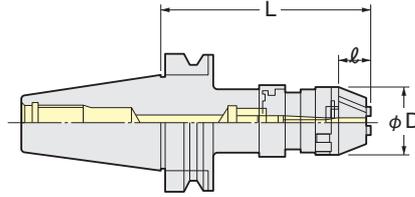


テーパ	Code No.	把握径φmm	φD	ℓ把握長	L	重量(kg)
No. 40	BT40-NPU13C- 80	6~13	48.5	26.5	86.3~ 97.7	1.5
	130				137.3~148.7	2.2
	175				182.3~193.7	2.7
No. 50	BT50-NPU13C- 90	6~13	48.5	26.5	97.3~108.7	4.1
	130				137.3~148.7	4.6
	190				197.3~208.7	5.2

★レンチは付属していません。 ★センタスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6ミリです。その他の場合の最小把握径はφ1ミリです。
★高圧クーラントの場合はスリムチャック P.39をご使用下さい。

日研 フランジスルー型 NPUドリルチャック



フランジスルー対応
(MAX. 1MPa)

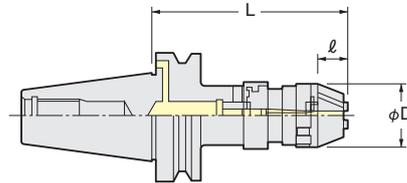

テーパ	Code No.	把握径φmm	φD1	ℓ把握径	L	重量(kg)
No.40	BT40-NPU13F-105	6~13	48.5	26.5	112.1~123.1	1.9
	150				157.1~168.1	2.4
No.50	BT50-NPU13F-110	6~13	48.5	26.5	117.1~128.1	4.4
	150				157.1~168.1	4.8

★レンチは付属していません。
★クーラント圧1MPa以内でご使用下さい。
高圧クーラントの場合はスリムチャック P.39をご使用下さい。
★フランジスルー型ホルダとして使用する場合の最小把握径はφ6mmです。その他の場合の最小把握径はφ1ミリです。