

日研 BT ダイレクトスクルー式ミニミニチャック

NIKKEN

テーパ	Code No.	φD	L	φD ₁	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.30	BT30-MMC8C-65-AT	2~8	65	20	30	40	VMK 8	30,000	0.4

★フルスタッド締め付けスパナ兼用レンチのコードNo.は MMCLA-BT30 (レンチのコードNo.は EA573KL-15です)
★BT型は本サイズのみになります。

■ダイレクトスクルー式



写真は、BT30-MMC8C-65-ATです。

- ・滑らかな一体構造で、高い振れ精度と強力な把握力を実現
- ・付属レンチ1本で後部からダイレクトクランプ

HSK型ダイレクトスクルー式は、P.230を参照下さい。


日研 フランジスルー型ミニミニチャック (MAX. 7MPa)

NIKKEN

VMK-J



30,000r/min
口元締めまり・振れ精度3μm

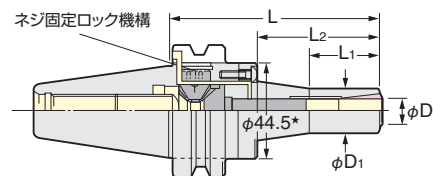

★印 MMC12 : φ52.4

高速回転仕様

テーパ	Code No.	φD把握径	φD ₁	L ₁	L ₂	適用コレット	最高回転数 (r/min)	重量 (kg)
No.40	BT40-MMC 8F- 90-AA	2~8	20	33	42	VMK 8	30,000	1.2
	120-AA			40	72			1.3
	150-AA			40	102			1.4
	180-AA			70	132			1.5
	-MMC12F- 90-AA	4~12	30	35	44	VMK12		1.4
	120-AA			60	74			1.5
	150-AA			70	104			1.6
180-AA	100	134	1.7					
No.50	BT50-MMC 8F-105-AA	2~8	20	33	42	VMK 8	20,000	3.8
	135-AA			40	72			3.9
	165-AA			40	102			4.0
	195-AA			70	132			4.1
	-MMC12F-105-AA	4~12	30	35	44	VMK12		4.0
	135-AA			60	74			4.1
	165-AA			70	104			4.2
	195-AA			100	134			4.3

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文して下さい。P.280

★写真はオイルホール付φ2.7ミリ超硬ドリルをJ無コレットで把握したものです。

★オイルホール無刃物にはJ付コレットを、オイルホール付刃物にはJ無コレットをご使用下さい。