

日研 2LOCK ショルダーカッタアーバ



■テーパ当り80%以上でビビリなし



FMC

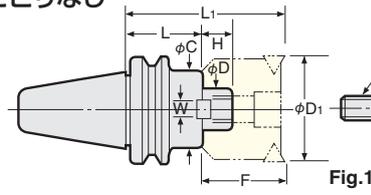


Fig.1

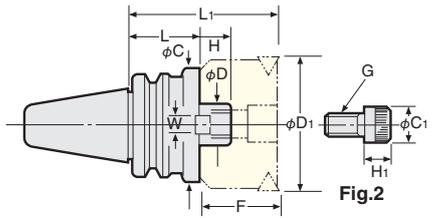


Fig.2

FMC インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法			重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト	
	Code No. (φD -L)	H	C		W	L ₁	D ₁						F
No.30	NBT30-FMC25.4 - 45	20	60	9.4	1.0	95	80	50	18	12	2	FW 6	9GM 12-35
	NBT40-FMC25.4 - 60				1.8	110							
No.40	- 90	20	60	9.4	2.5	140	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	-150				3.8	200							
	-FMC38.1 - 60	22	85	15.5	2.4	110	125	50	30	15	2	FW 18	9GM 16-40
	- 75				2.7	125							
No.50	NBT50-FMC25.4 - 45				4.0	95							
	- 90				5.4	140							
	-150	20	70	9.4	7.1	200	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	-200				8.6	250							
	-250				10.1	300							
	-FMC38.1 - 45				4.1	95							
	- 75	22	85	15.5	5.4	125	125	50	30	15	1	FW 18	9GM 16-40
	-105				6.7	155							

★キー・レンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。

FMC ミリシリーズ

テーパ	アーバ寸法			重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gキャップボルト	
	Code No. (φD -L)	H	C		W	L ₁	D ₁						F
No.30	NBT30-FMC22 - 40	18	45	10	0.8	80	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
No.40	NBT40-FMC22 - 45				1.3	85							
	- 90	18	45	10	1.9	130	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-150				2.6	190							
	-FMC27 - 60				1.9	110							
	- 90	20	60	12	2.5	140	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	-150				3.8	200							
	-FMC32 - 60				2.3	110							
No.50	- 75	22	85	14	2.7	125	125	50	24	16	2	FW16	9GM 16-35
	-105				3.3	155							
	NBT50-FMC22 - 60				4.0	100							
	-105				4.5	145							
	-150	18	45	10	5.1	190	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-200				5.7	240							
	-250				6.3	290							
	-FMC27 - 45				3.9	95						FW10	
	- 90				5.3	140							
	-150	20	70	12	6.9	200	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	-200				8.4	250							
	-250				9.9	300							
	-FMC32 - 45				4.1	95						FW15	
	- 75				5.4	125							
-105	22	85	14	6.7	155	125	50	24	16	1	FW16	9GM 16-35	
-150				8.6	200								
-200				10.8	250								
-250				12.9	300								

★キー・レンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50 (PE50HC) がご利用いただけます。
 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はNBT40-FMC22C-45となります。