NIKKEN

ZKN　タップコレット

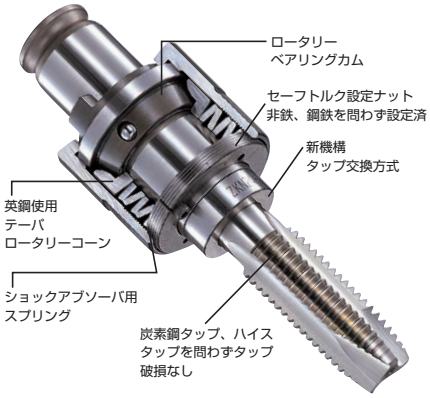

■ロータリベアリングカム機構　　高精度・高感度・長寿命

すべてのタッパチャックでご使用いただけます。

■狭い所のタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。勿論JIS、ISO、DIN、BSW、PT、PF等世界各国のタップ規格を網羅しております。
ISO、DIN、BSW等のタップコレットに関しては
英語版 NC TOTAL TOOLING カタログP.51～P.54を参照下さい。

ZKN38-24以下のサイズ

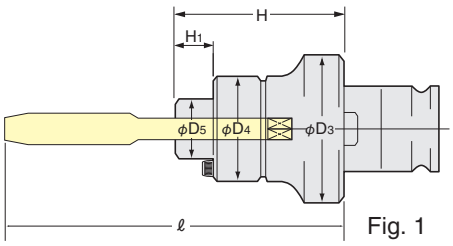

Fig. 1

ZKN8全サイズ
ZKN38-27以上のサイズ
ZKN65全サイズ

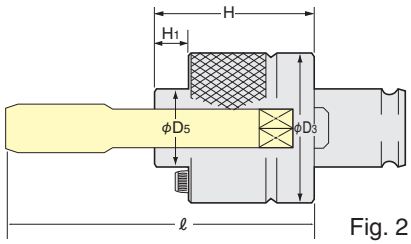

Fig. 2

ZKN65 ：ユニファイ用コレットも用意されています。（U,W）
1 3/8, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 7/8, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4

	ZKN8	ZKN38		ZKN65	
		M18～24	M27～36	M36～65	M68～100
D_3	23	78		110	125
D_4	—	56	—	—	—

このタップコレットを使用するタッパチャック
ZL☞P.51，Z☞P.52，NZ☞P.266

ZKN8型は準標準です。

	ZKN 8					ZKN38					ZKN65				
	Code.No	D_5	H	H_1	ℓ	Code.No	D_5	H	H_1	ℓ	Code.No	D_5	H	H_1	ℓ
メートルねじ (M)	ZKN 8-2	13	29.5	6.5	50	ZKN38-18	32	61	17	117	ZKN65- 36	68	89	20	179
	-3				55	-20				121	- 39				187
	-4				56	-22				130	- 42				189
	-5				64	-24				133	- 45				194
	-6				66	-27	45	64	12	142	- 48				198
	-8				73	-30				145	- 52				205
						-33				153	- 56				212
						-36				161	- 60				222
						-38				121	- 64				229
											- 65				229
											- 68	84	94	25	254
ユニファイ及びウィットねじ (U) (W)	ZKN 8-1/8	13	29.5	6.5	55	ZKN38-3/4	32	61	17	122	- 72				254
	-3/16				64	-7/8				130	- 80				264
	-1/4				66	-1				138	-100※				274
						-1 1/8	45	64	12	145	ZKN65-1P	68	89	20	127
						-1 1/4				153	-1 1/8P				135
						-1 3/8				161	-1 1/4P				139
											-1 3/8P				144
											-1 1/2P				144
											-1 5/8P				144
管用ねじ (PT) (PS) (PF)						ZKN38 -3/8P	26	61	24	91	-1 3/4P				144
						-1/2P	32		17	100	-2P				149
						-5/8P				104	-2 1/4P				159
						-3/4P	45	64	12	103	-2 1/2P	84	94	25	174
						-7/8P				106	-2 3/4P				174
						-1P				109	-3P				174

★タップ寸法表は☞**P.285**を参照下さい。
★左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレット（特別仕様）をご使用下さい。

★ ※印：**M85～M 90**のコードNo.は**ZKN65-100** となります。
M95～M100のコードNo.は**ZKN65-100N**となります。