


MMC

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

30,000min⁻¹ & G2.5
口元締めり・振れ精度3μm

超ロングシリーズ
標準化

高速回転仕様

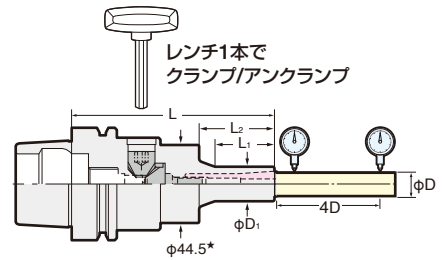

★印: MMC12C: φ52.4 PAT.

| テーパ | Code No. | φD | L | φD ₁ | L ₁ | 適用コレット | 最高回転数(min ⁻¹) | 重量(kg) |
|---------|--------------------------|-----|------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|--------|
| HSK50A | HSK 50A - MMC 4 -128-AA | 1~4 | 128 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 1.4 |
| | 8C -127-AA | 2~8 | 127 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | | 1.4 |
| | -157-AA | | 157 | | 40 | | | 1.5 |
| | -187-AA | 187 | 4~12 | 129 | 30 | PMK12 VMK12 | | 1.6 |
| | 12C -129-AA | 129 | | 35 | | | | 1.6 |
| | -159-AA | 159 | | 60 | | | | 1.7 |
| -189-AA | 189 | 70 | 1.8 | | | | | |
| HSK63A | HSK 63A - MMC 4 -116-AA | 1~4 | 116 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 1.4 |
| | 8C -115-AA | 2~8 | 115 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | | 1.4 |
| | -145-AA | | 145 | | 40 | | | 1.5 |
| | -175-AA | 175 | 4~12 | 117 | 30 | PMK12 VMK12 | | 1.6 |
| | 12C -117-AA | 117 | | 35 | | | | 1.6 |
| | -147-AA | 147 | | 60 | | | | 1.7 |
| -177-AA | 177 | 70 | 1.8 | | | | | |
| HSK100A | HSK 100A - MMC 4 -131-AA | 1~4 | 131 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 2.9 |
| | 8C -130-AA | 2~8 | 130 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | 2.9 | |
| | -160-AA | | 160 | | 40 | | 3.0 | |
| | -190-AA | 190 | 4~12 | 130 | 30 | PMK12 VMK12 | 20,000 | 3.1 |
| | 12C -130-AA | 130 | | 35 | | | 3.1 | |
| | -160-AA | 160 | | 60 | | | 3.2 | |
| -190-AA | 190 | 70 | 3.3 | | | | | |

| テーパ | Code No. | φD | L | φD ₁ | L ₁ | 適用コレット | 最高回転数(min ⁻¹) | 重量(kg) |
|--------|-------------------------|------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|--------|
| HSK50E | HSK 50E - MMC 4 -128-AA | 1~4 | 128 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 1.4 |
| | 8C -127-AA | 2~8 | 127 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | | 1.4 |
| | 12C -129-AA | 4~12 | 129 | 30 | 36 | PMK12 VMK12 | | 1.6 |
| HSK63E | HSK 63E - MMC 4 -116-AA | 1~4 | 116 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 1.4 |
| | 8C -115-AA | 2~8 | 115 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | | 1.4 |
| | 12C -117-AA | 4~12 | 117 | 30 | 36 | PMK12 VMK12 | | 1.6 |

| テーパ | Code No. | φD | L | φD ₁ | L ₁ | 適用コレット | 最高回転数(min ⁻¹) | 重量(kg) |
|--------|-------------------------|------|-----|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|--------|
| HSK63F | HSK 63F - MMC 4 -128-AA | 1~4 | 128 | 15 | 30 | MPK 4 | 30,000 | 1.4 |
| | MMC 8C -127-AA | 2~8 | 127 | 20 | 33 | PMK 8 VMK 8 | | 1.4 |
| | MMC12C -129-AA | 4~12 | 129 | 30 | 36 | PMK12 VMK12 | | 1.6 |

★ミニミニチャックにレンチは付属しています。コレットは付属していませんので、別途ご注文下さい。
: EA573KL-6 : MMCL4, 8 MMCL12-M6W : MMC12(BT30, BT40, HSK50, HSK63)
MMCL12-M6T62 : MMC12(BT50, HSK100)

★MMC8Cのように末尾に“C”のつくものが高圧センタスルー対応になります。

★コレットは P.40を参照下さい。

★クーラントパイプは別売りです。P.264を参照下さい。

★MPK, PMK, VMK クーラントソリューション P.39も参照下さい。

超ロングシリーズ



従来品より+30~60mm

写真は、HSK63A型です。

★超ロングシリーズは従来品より+30~60mmの超ロングタイプ

狭小ワークやワーク~治具の干渉域近くへの
接近性に優れたスマートなデザイン!