日研 ストレートシャンクDJボーリングバー

NIKKEN

φ32

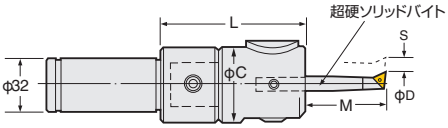

K-DJ

P.109 P.110

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。

Code No.	ボーリング範囲 D	ボーリング深さ M	L	C	バイト穴寸法 J	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト移動量 S	付属バイト Code No.	重量 (kg)
K32-DJ3-80A	3〜28	14〜 80	80	50	10	K32-Q26-40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.3
-DJ8-84AN	3〜50	14〜130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.6

★最小読取単位(径)　主尺0.01mm　副尺0.005mm　一回転の移動量(径)0.8mm
★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
表記載の末尾に"N"付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60, J16-28-65, J16-38-65です。☞P.88
表に記載の無い末尾に"Nなし"のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80, J16-28-85, J16-38-85です。
★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。　コードNo.は末尾に"-BD"を付加して下さい。例)K32-DJ8-84A-BD
★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
★バイトは☞P.88を参照下さい。切削条件は☞P.108

日研 複合ボーリングバー

NIKKEN

複合ボーリングバーの発注時は、素材図、加工図面、使用機械等の詳細を連絡願います。

内径仕上げ用

内径荒用 ISOカートリッジ式

内・外径仕上げ用

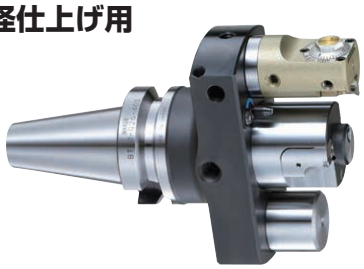

内径荒用 ISOカートリッジ式

内径仕上げ用

ISOカートリッジは、日研でも手配出来ますが、基本的にご支給下さい。