



 SMA
SMB

JIS B4214シェルエンドミル用
■テーパ当り80%以上でビビリなし

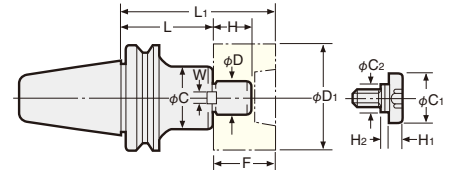

SMA インチシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法						重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁		H ₂	L ₁	D ₁			F
No.30	BT30-SMA15.875- 30	17	34	8	20	15	7	2	0.9	60	35	30	FW 2	FM 8
	-SMA22.225- 30	27	42	8	28	18	9	2	1.0	75	45	45	FW 2	FM10
No.40	BT40-SMA15.875- 60,120	17	34	8	20	15	7	2	1.3,1.7	90,150	35	30	FW 3	FM 8
	-SMA22.225- 60,120	27	42	8	28	18	9	2	1.4,2.1	105,165	45	45	FW 3	FM10
	-SMA25.4 - 45,105	36	50	10	33	23	10	2	1.4,2.3	105,165	60	60	FW 8	FM12
	-SMA31.75 - 45, 75	38	60	10	40	23	10	6	1.6,2.3	105,135	100	60	FW 8	FM16
No.50	BT50-SMA15.875- 75,120	17	34	8	20	15	7	2	4.2,5.8	105,150	35	30	FW 3	FM 8
	-SMA22.225- 75,120,180	27	42	8	28	18	9	2	4.3,4.8,5.5	120,165,225	45	45	FW 3	FM10
	-SMA25.4 - 60,105,150	36	50	10	33	23	10	2	4.3,5.2,5.8	120,165,210	60	60	FW 8	FM12
	-SMA31.75 - 45, 75,105	38	60	10	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	105,135,165	100	60	FW 7,FW 8,FW 8	FM16
	-SMA38.1 - 45, 75	38	80	12	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	125	60	FW10,FW11	FM20

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
★2LOCK(NBT)もあります。コードNo.は、例)NBT50-SMA25.4-105となります。

SMA ミリシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法						重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁		H ₂	L ₁	D ₁			F
No.30	BT30-SMA16- 30	17	34	8	20	15	7	2	0.9	60	40	30	FW 2	FM 8
	-SMA22- 30	27	42	8	28	18	9	2	1.0	75	50	45	FW 2	FM10
No.40	BT40-SMA16- 60,120	17	34	8	20	15	7	2	1.3,1.7	90,150	40	30	FW 3	FM 8
	-SMA22- 60,120	27	42	8	28	18	9	2	1.4,2.1	105,165	50	45	FW 3	FM10
	-SMA27- 45,105	36	50	10	33	23	10	2	1.4,2.3	105,165	75	60	FW 8	FM12
	-SMA32- 45, 75	38	60	10	40	23	10	6	1.6,2.3	105,135	100	60	FW 8	FM16
No.50	BT50-SMA16- 75,120	17	34	8	20	15	7	2	4.2,5.8	105,150	40	30	FW 3	FM 8
	-SMA22- 75,120,180	27	42	8	28	18	9	2	4.3,4.8,5.5	120,165,225	50	45	FW 3	FM10
	-SMA27- 60,105,150	36	50	10	33	23	10	2	4.3,5.2,5.8	120,165,210	75	60	FW 8	FM12
	-SMA32- 45,75,105	38	60	10	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	105,135,165	100	60	FW 7,FW 8,FW 8	FM16
	-SMA40- 45, 75	38	80	12	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	125	60	FW10,FW11	FM20

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
★2LOCK(NBT)もあります。コードNo.は、例)NBT50-SMA27-105となります。

SMB インチシリーズ

テーパ	Code No. (ϕD -L)	アーバ寸法						重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト	
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁		H ₂	L ₁	D ₁			F
No.30	BT30-SMB22.225- 50	17	40	8	28	18	9	2	1.0	85	50	35	FW 3	FM10
No.40	BT40-SMB22.225- 45,120	17	45	8	28	18	9	2	1.3,2.2	80,155	50	35	FW 3	FM10
	-SMB31.75 - 45, 75	30	60	12.7	40	23	10	6	1.6,2.3	95,125	75	50	FW12,FW13	FM16
	-SMB38.1 - 60	36	80	15.9	50	27	14	6	2.8	120	100	60	FW18	FM20
No.50	BT50-SMB22.225- 60,120,180	17	45	8	28	18	9	2	4.3,5.0,5.7	95,155,215	50	35	FW 3	FM10
	-SMB31.75 - 45, 75,105	30	60	12.7	40	23	10	6	4.2,5.2,6.2	95,125,155	75	50	FW12,FW12,FW13	FM16
	-SMB38.1 - 45, 75	36	80	15.9	50	27	14	6	4.3,5.5	105,135	100	60	FW17,FW19	FM20

★キー・Lレンチ及びボルト付です。
★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
★2LOCK(NBT)もあります。コードNo.は、例)NBT50-SMB31.75-105となります。