

通電式刃先位置測定器

**ハイトプリセッタNEO** (ネオ)


- 基準面から50mmの刃先位置をクイック測定
- どの位置からも見易い  
360°発光の新LED搭載
- 強力マグネットにより  
立・横M/Cから旋盤まで  
幅広い加工に対応




**HP-50N**



360°どの方向からでも視認でき  
作業性に優れた新型LEDライト

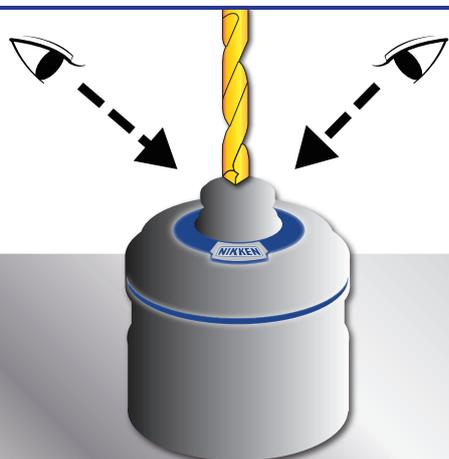

基準面から50mmの刃先位置を  
簡単・迅速に高精度測定が可能

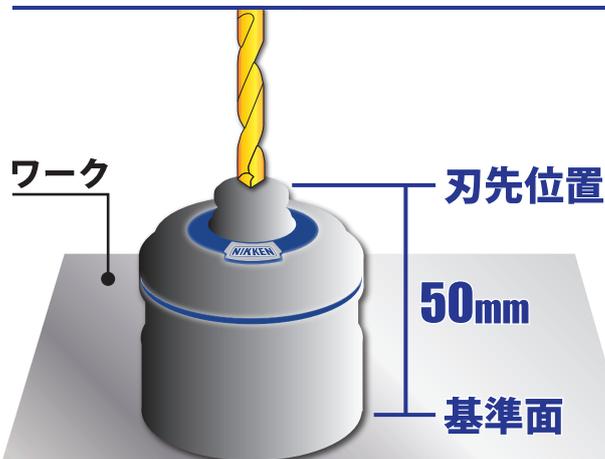

# NEW ハイブリッドプリセッタ NEO

NIKKEN



HP-50N : 基準面から刃先までを50mmにプリセット



消灯時



点灯時






● その他ハイブリッドプリセッタラインナップ

IP43保護等級準拠 ハイブリッドプリセッタ


NIKKEN

HP-100WP : 基準面から刃先までを100mmにプリセット

HP-150WP : 基準面から刃先までを150mmにプリセット

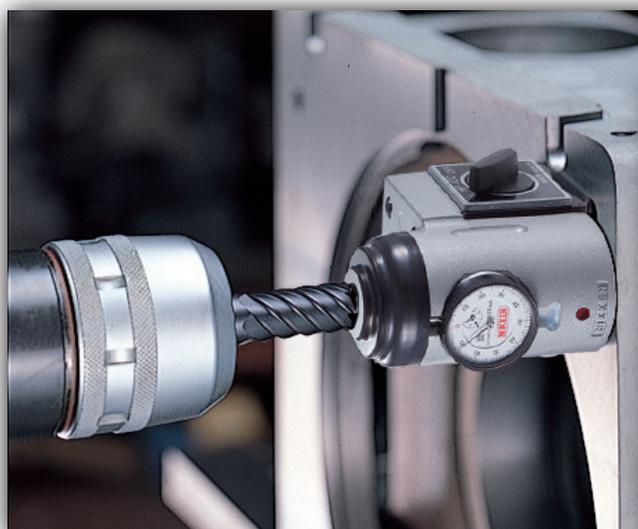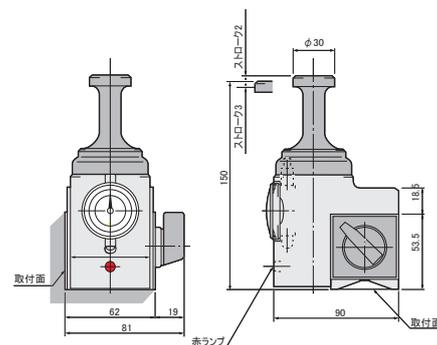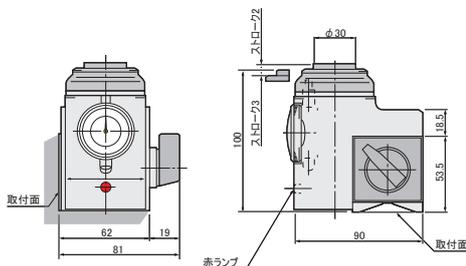

NC旋盤でも

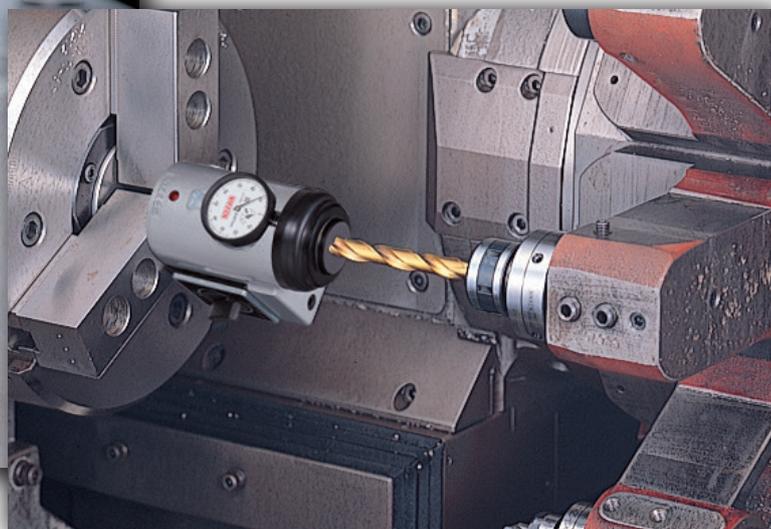

横型M/Cでも

防塵防水規格IP43準拠で、さらに使用シーンが広がった機械加工の必需品:日研ハイブリッドプリセッタ。マシニング加工や旋盤加工はもちろん、ボーリングバーの微調整用としてもご使用いただけます。