


日研 NC5 スリムチャック



ショートから
ロングまでを
シリーズ化



写真は
Jタイプナット付

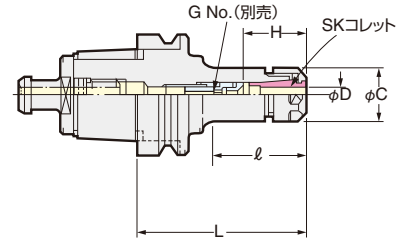

SK

高圧センタスルー
(7MPa)

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例)NC5-63-SK10C-90-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	φD把握径	ℓ	C	H	G No. (別売)	重量 (kg)	SKコレット
NC5- 46	NC5- 46-SK 6C- 75, 90, 120	0.7 ~ 6.0	48, 56, 72	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	0.4, 0.5, 0.7	SK 6
	-SK10C- 75, 90, 120	1.75 ~ 10.0	50, 65, 95	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	0.5, 0.6, 0.8	SK 10
	-SK13C- 90, 120	2.75 ~ 13.0	65, 95	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	0.7, 0.9	SK 13
	-SK16C- 90, 120	2.75 ~ 16.0	67, 97	40	50	SKG16-10HG	0.8, 1.0	SK 16
	-SK20C- 90, 120	3.5 ~ 20.0		48.5	50 ~ 55, 47 ~ 63	SKG20-12MFHG, -12HG	1.2, 1.6	SK 20
	-SK25 - 90 ^{*1}	7.5 ~ 25.4	67	55	55 ~ 60	SKG-12MF	1.2	SK 25
NC5- 63	NC5- 63-SK 6C- 90, 150	0.7 ~ 6.0	51, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	1.2, 1.4	SK 6
	-SK10C- 90, 105, 120 135, 150, 200	1.75 ~ 10.0	48, 73, 73 73, 73, 73	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	1.4, 1.5, 1.6 1.6, 1.7, 1.9	SK 10
	-SK13C- 90, 150, 200	2.75 ~ 13.0	58, 88, 88	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	1.5, 1.7, 1.9	SK 13
	-SK16C- 90, 105, 120 135, 150, 200	2.75 ~ 16.0	58, 73, 88 103, 118, 168	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	1.5, 1.6, 1.7 1.8, 2.0, 2.2	SK 16
	-SK20C-105, 150, 200	3.5 ~ 20.0	75, 120, 170	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	2.0, 2.6, 3.3	SK 20
	-SK25C-135, 180	7.5 ~ 25.4	106, 151	55	60 ~ 65, 60 ~ 70	SKG25-18HGD, 24HG	2.5, 2.8	SK 25
NC5- 85	NC5- 85-SK 6C-105, 150	0.7 ~ 6.0	55, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	2.3, 2.7	SK 6
	-SK10C-105, 150, 200	1.75 ~ 10.0	70, 73, 75	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	2.4, 2.8, 3.2	SK 10
	-SK13C-105, 150, 200	2.75 ~ 13.0	67, 92, 92	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	2.6, 3.0, 3.4	SK 13
	-SK16C-105, 150, 200	2.75 ~ 16.0	65, 90, 90	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	2.7, 3.2, 3.6	SK 16
	-SK20C-135, 165, 200	3.5 ~ 20.0	97, 127, 162	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	3.5, 3.9, 4.3	SK 20
	-SK25C-135, 165, 200	7.5 ~ 25.4		55	60 ~ 65, 60 ~ 70, 60 ~ 70	SKG25-18HGD, -24HG, -24HG	3.5, 4.0, 4.4	SK 25
NC5-100	NC5-100-SK 6C-105, 165	0.7 ~ 6.0	55, 60	19.5	26 ~ 31	SKG6-6HG	3.9, 4.3	SK 6
	-SK10C-105, 165, 200	1.75 ~ 10.0	57, 75, 75	27.5	35 ~ 41	SKG10-10HG	4.0, 4.4, 4.8	SK 10
	-SK13C-105, 165, 200	2.75 ~ 13.0	62, 92, 92	33	39 ~ 51	SKG13-10HG	4.2, 4.7, 5.1	SK 13
	-SK16C-105, 165, 200	2.75 ~ 16.0	62, 90, 90	40	45 ~ 57	SKG16-12HG	4.3, 5.0, 5.4	SK 16
	-SK20C-135, 165, 200	3.5 ~ 20.0	92, 122, 157	48.5	47 ~ 63	SKG20-18HG	5.1, 5.5, 6.0	SK 20
	-SK25C-135, 165, 200	7.5 ~ 25.4		55	60 ~ 70	SKG25-24HG	5.1, 5.5, 5.9	SK 25

★コードNo.内のDは最大把握径を示します。

★H寸法は最大把握径の場合の数値です。

★*1 NC5-46-SK25-90以外は全て高圧センタスルー(7MPa)対応です。

NC5-46-SK25-90はセンタスルー対応ではありません。

クーラント圧(1MPa)以内の場合、アダプタねじはSKG-12MFH

Jタイプナット用のアダプタねじは、SKG-12MF-J

★SK, MDSK クーラントソリューション ①P.53も参照下さい。

★SKコレットは ①P.232を参照下さい。

★センタスルー付のタップ(角部付)や小径刃物用のアダプタねじは ①P.56を参照下さい。

★ナットは付属しています。

★アダプタねじ(G No.) ①P.56 や締付スパンナ ①P.52 は付属していませんので別途ご注文下さい。

★オイルミスト仕様もあります。別途ご相談下さい。①P.302 PAT.



高速回転用スリムチャック

高速回転仕様の場合、Code No.は“SK-P”になります。



GHハンドル ①P.52

テーパ	Code No.	最高回転数 (min ⁻¹)	テーパ	Code No.	最高回転数 (min ⁻¹)
NC5-46	NC5- 46-SK 6C- 75P, 90P, 120P	40,000	NC5-85	NC5- 85-SK 6C-105P, 150P	20,000
	-SK10C- 75P, 90P, 120P			-SK10C-105P, 150P, 200P	
	-SK13C- 90P, 120P			-SK13C-105P, 150P, 200P	
	-SK16C- 90P, 120P	-SK16C-105P, 150P, 200P			
	-SK20C- 90P, 120P	-SK20C-135P, 165P, 200P			
	-SK25 - 90P	-SK25C-135P, 165P, 200P			
NC5-63	NC5- 63-SK 6C- 90P, 150P	30,000	NC5-100	NC5-100-SK 6C-105P, 165P	20,000
	-SK10C- 90P, 150P, 200P			-SK10C-105P, 165P, 200P	
	-SK13C- 90P, 150P, 200P			-SK13C-105P, 165P, 200P	
	-SK16C-105P, 150P, 200P	-SK16C-105P, 165P, 200P			
	-SK20C-105P, 150P, 200P	-SK20C-135P, 165P, 200P			
	-SK25C-135P, 180P	-SK25C-135P, 165P, 200P			